

ARBOTANTE SOLAR CON SENSOR



- ✓ 5 metros de detección de movimiento.
- ✓ 150 ciclos de encendido y apagado por noche.
- ✓ Baterías recargables con 3 meses de garantía en las baterías, modelo 18650 a 3.7Vcc.
- ✓ Se sugiere limpiar el panel cada 3 meses.
- ✓ Se recarga la batería en 6 horas de luz directa sobre el panel.
- ✓ Encendido automático al anochecer.

Luminario solar autónomo con sensor de movimiento, fabricada en plástico de alta ingeniería y óptica de policarbonato. recomendado para hogares, pasillos exteriores, fachadas. Se sugiere sea instalado lejos de árboles u objetos que puedan bloquear la luz solar directa en el panel.

► Potencias disponibles

INTEGRADO



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
RSI-250030	15W	450 lm	30 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	5 Vcc 5W	0.13 Kg	3000K
RSI-250030	15W	450 lm	30 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	5 Vcc 5W	0.13 Kg	6500K

MÓVIL



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
MRS-250030	25W	750 lm	30 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	6 Vcc 8W	0.43 Kg	3000K
MRS-250065	25W	750 lm	30 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	6 Vcc 8W	0.43 Kg	6500K

WALL LAMP




Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
WLS-256500	25W	500 lm	20 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	5 Vcc 5W	1.50 Kg	6500K

Características




Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
RSI-250030	140*100*50
RSI-250030	140*100*50




ISOMÉTRICO

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
MRS-250030	282*145*90
MRS-250065	282*145*90



ISOMÉTRICO

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
WLS-256500	175*55*83

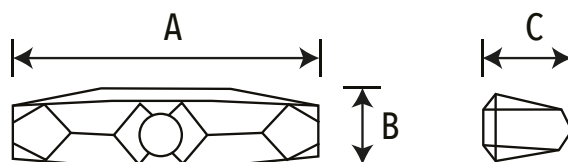


ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

Modo de operación


MODO 1.

Detección de personas (Luz encendida al pasar-Luz apagada 15 seg. después de pasar).

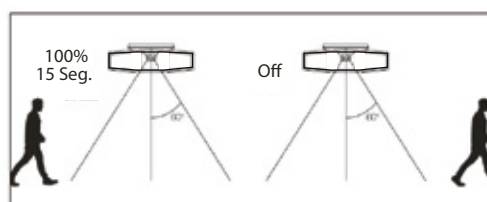


MODO 2.

Detección de personas + modo de nivel de luz bajo. (Luz encendida cuando pasen personas, cambio de nivel a luz baja pasados 15 segundos después de que las personas se vayan y la luz se encenderá nuevamente cuando pasen personas).

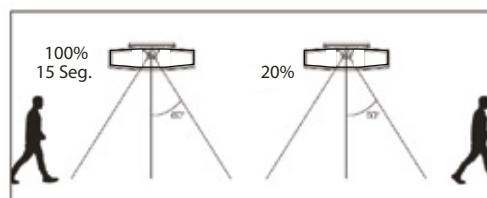

MODO 3.

Modo bajo de nivel de luz (la lámpara siempre está en un nivel de luz bajo, sin importar si hay alguien o no).

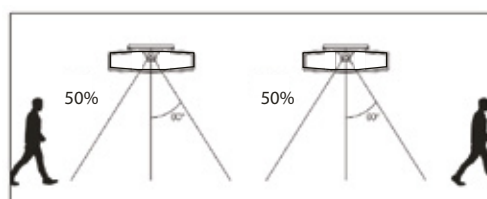

Se sugiere sea instalado en la cara sur o sureste del edificio, lejos de árboles u objetos que puedan bloquear la luz solar directa en el panel.