

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 100 lm | 3 000K
30 W | 3 300 lm | 3 000K
50 W | 5 500 lm | 3 000K

10 W | 1 200 lm | 5 000K
30 W | 3 600 lm | 5 000K
50 W | 6 000 lm | 5 000K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- Soporte rotativo 180°
- Difusor antirreflejante con vidrio templado
- Driver integrado
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Entradas Principales
- Estacionamientos

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

50 000 h
VIDA UTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 100 lm | 3 000K

10 W | 1 200 lm | 5 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10W
Flujo Luminoso	1 100 lm (3 000 K) 1 200 lm (5 000 K)
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Eficacia	110 lm/W (3 000 K) 120 lm/W (5 000 K)
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



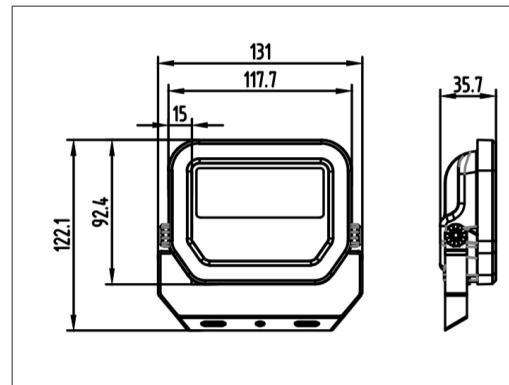


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

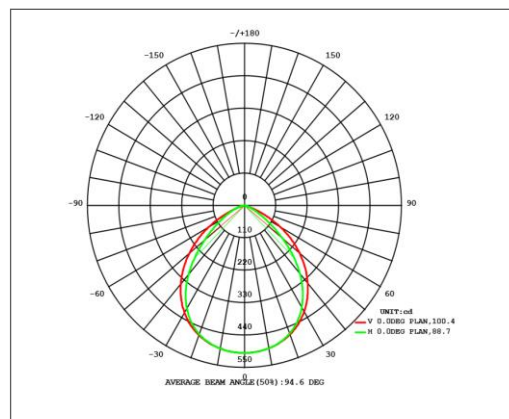

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

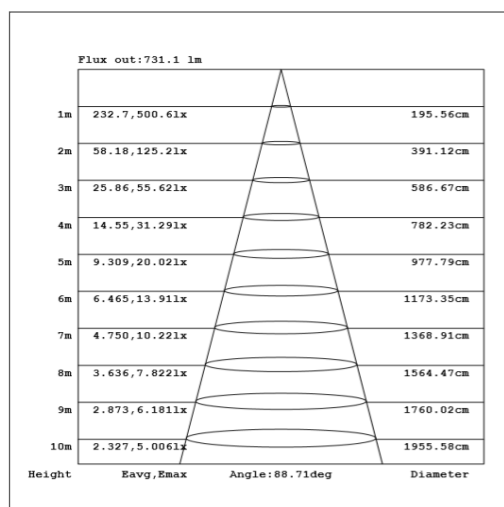

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

30 W | 3 300 lm | 3 000K

30 W | 3 600 lm | 5 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30W
Flujo Luminoso	3 300 lm (3 000 K) 3 600 lm (5 000 K)
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Eficacia	110 lm/W (3 000 K) 120 lm/W (5 000 K)
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



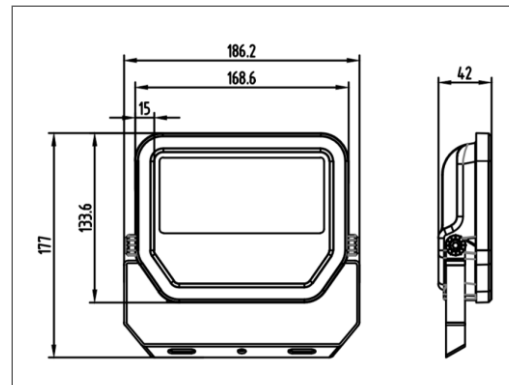


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

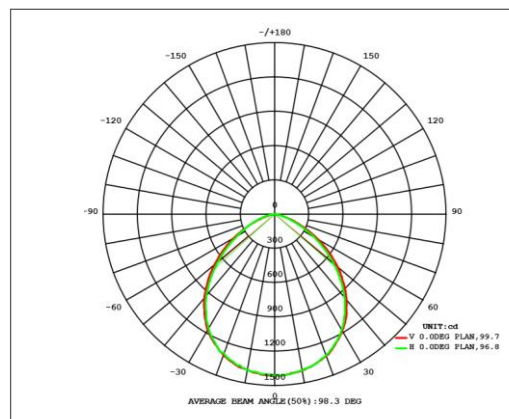

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

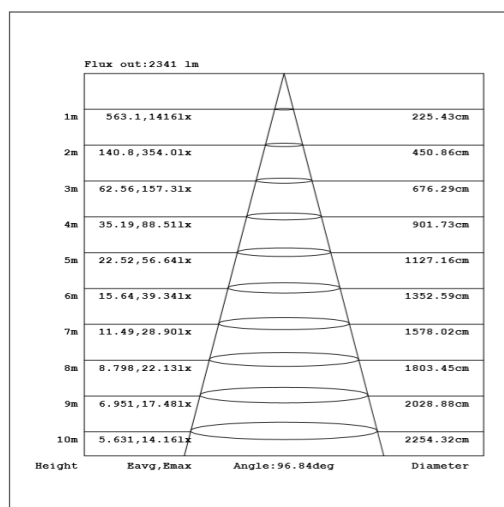

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

50 W | 5 500 lm | 3 000K

50 W | 6 000 lm | 5 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50W
Flujo Luminoso	5 500 lm (3 000 K) 6 000 lm (5 000 K)
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Eficacia	110 lm/W (3 000 K) 120 lm/W (5 000 K)
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



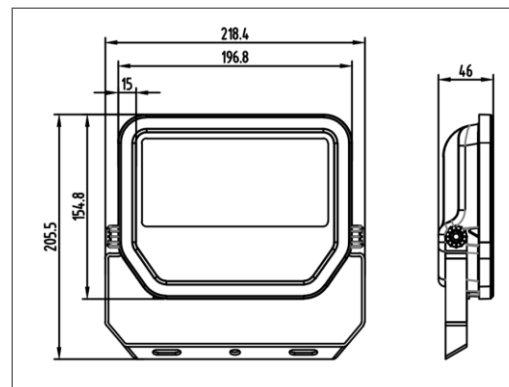


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

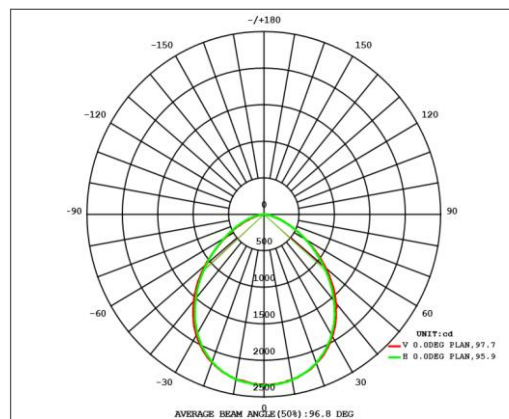

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

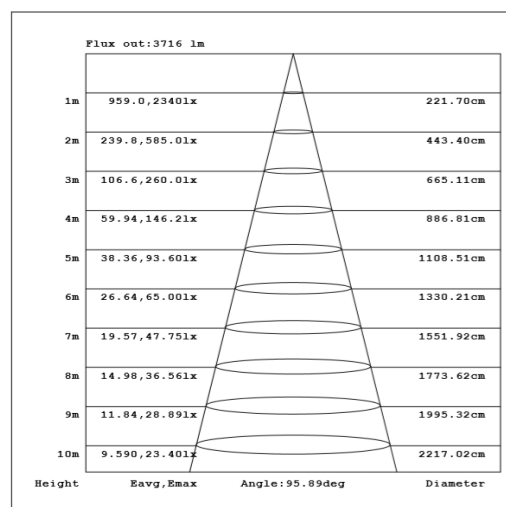

FLOODLIGHT MIDDLE WATTAGE PERFORMANCE



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80633	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 BK	12	400	4058075426627	286x144x360	5840
80634	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 BK	12	400	4058075426641	286x144x360	5840
80637	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 BK	8	700	4058075426702	268x185x396	6760
80638	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 BK	8	700	4058075426726	268x185x396	6760
80639	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 BK	8	1000	4058075426740	268x185x396	9480
80640	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 BK	8	1000	4058075426764	268x185x396	9480
80641	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 WT	12	400	4058075426788	286x144x360	5840
80642	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 WT	12	400	4058075426801	286x144x360	5840
80645	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 WT	8	700	4058075426863	268x185x396	6760
80646	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 WT	8	700	4058075426887	268x185x396	6760
80647	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 WT	8	1000	4058075426900	268x185x396	9480
80648	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 WT	8	1000	4058075426924	268x185x396	9480



NOVIEMBRE 2023

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 100 lm | 3 000K
30 W | 3 300 lm | 3 000K
50 W | 5 500 lm | 3 000K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- Soporte rotativo 180°
- Difusor antirreflejante con vidrio templado
- Driver integrado
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Entradas Principales
- Estacionamientos

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

50 000 h
VIDA UTIL
(L70)

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 100 lm | 3 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10W
Flujo Luminoso	1 100 lm
Temperatura de Color	3 000 K
Eficacia	110 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



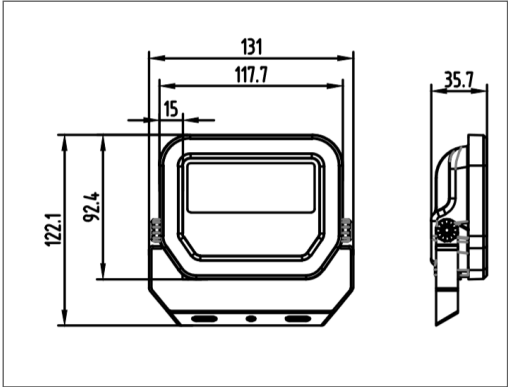


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

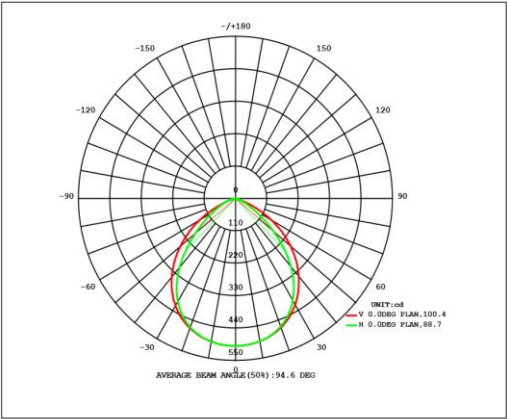

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

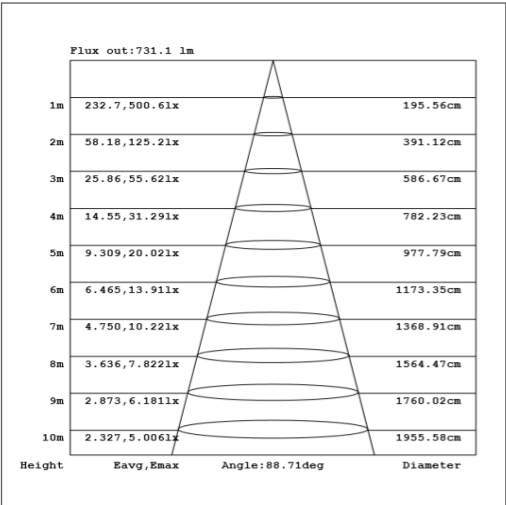

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

30 W | 3 300 lm | 3 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30W
Flujo Luminoso	3 300 lm
Temperatura de Color	3 000 K
Eficacia	110 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



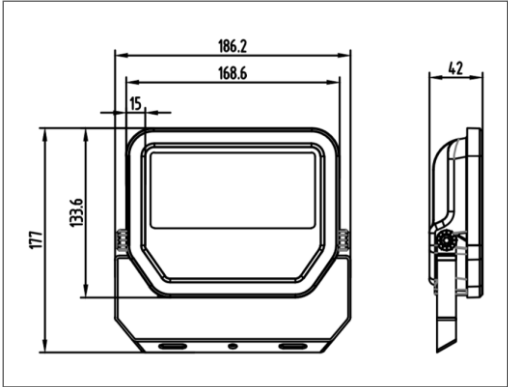


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

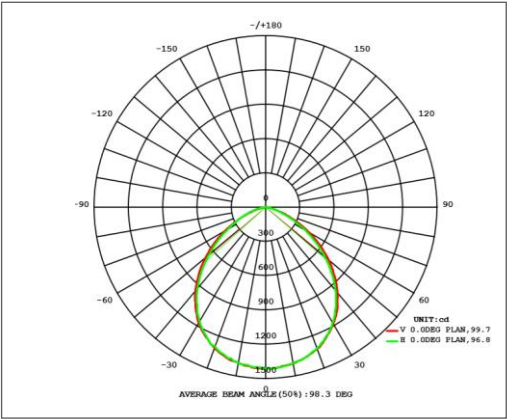

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

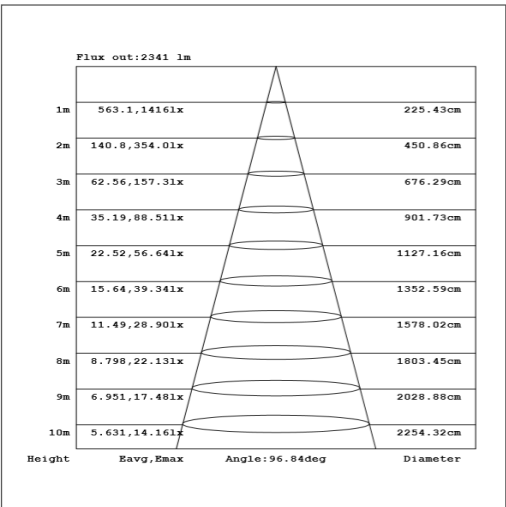

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE



50 W | 5 500 lm | 3 000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50W
Flujo Luminoso	5 500 lm
Temperatura de Color	3 000 K
Eficacia	110 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



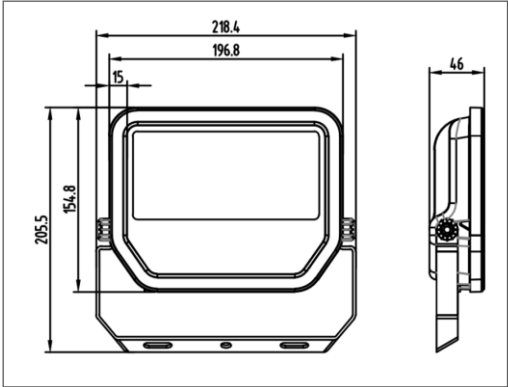


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

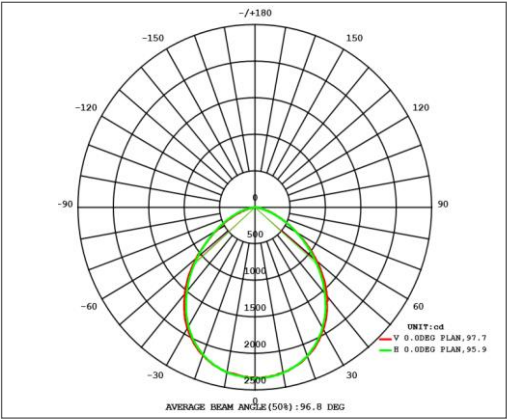

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

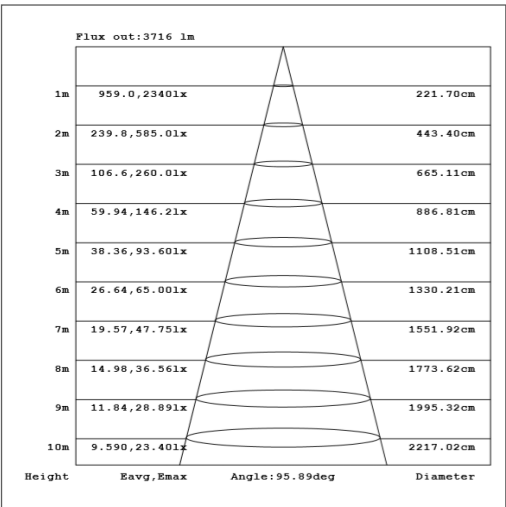

FLOODLIGHT MIDDLE WATTAGE PERFORMANCE



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80633	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 BK	12	400	4058075426627	286x144x360	5840
80637	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 BK	8	700	4058075426702	268x185x396	6760
80639	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 BK	8	1000	4058075426740	268x185x396	9480
80641	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 WT	12	400	4058075426788	286x144x360	5840
80645	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 WT	8	700	4058075426863	268x185x396	6760
80647	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 WT	8	1000	4058075426900	268x185x396	9480



FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 200 lm | 5 000K

30 W | 3 600 lm | 5 000K

50 W | 6 000 lm | 5 000K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- Soporte rotativo 180°
- Difusor antirreflejante con vidrio templado
- Driver integrado
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Entradas Principales
- Estacionamientos

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

50 000 h
VIDA UTIL
(L70)

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

10 W | 1 200 lm | 5 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10W
Flujo Luminoso	1 200 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



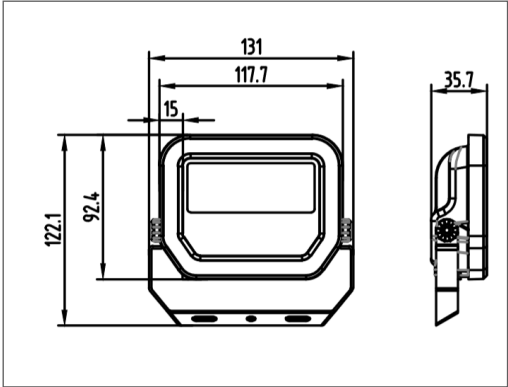


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

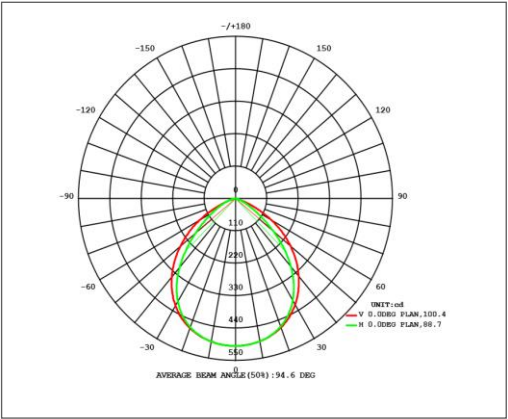

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

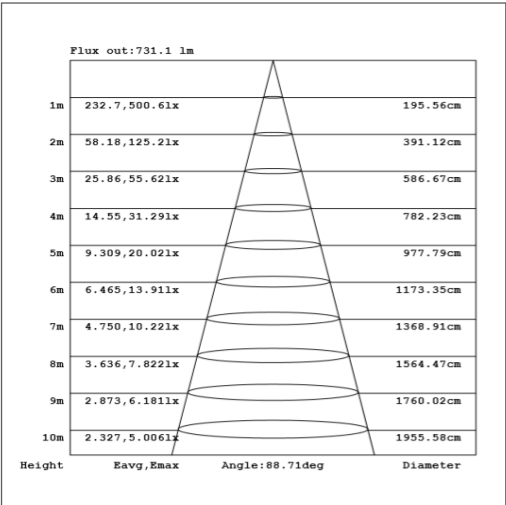

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE

30 W | 3 600 lm | 5 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30W
Flujo Luminoso	3 600 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



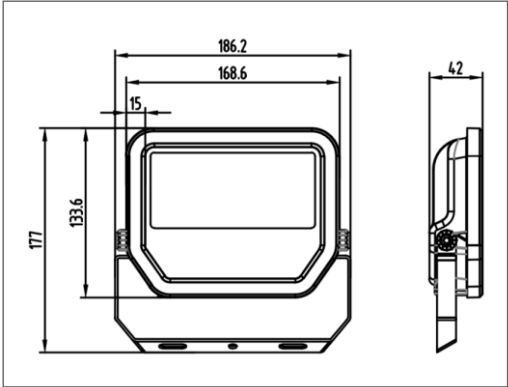


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

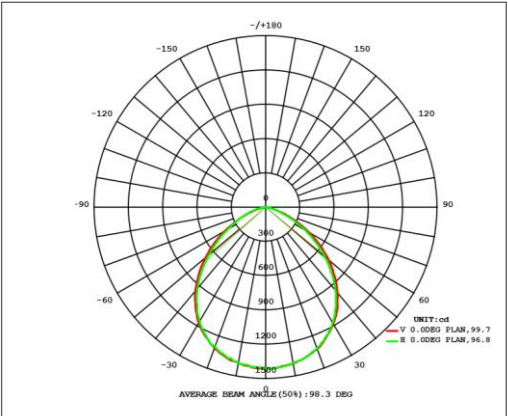

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

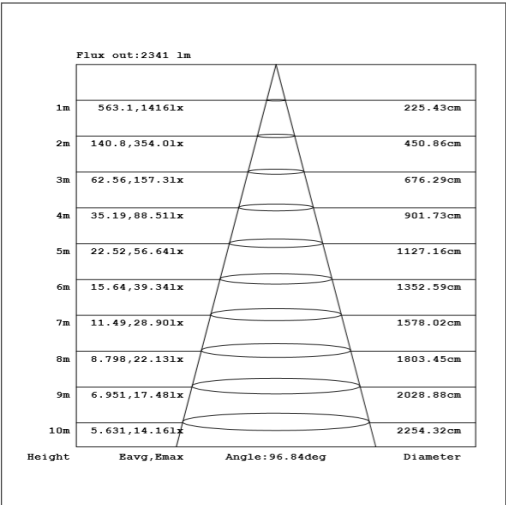

FLOODLIGHT LOW WATTAGE PERFORMANCE



50 W | 6 000 lm | 5 000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50W
Flujo Luminoso	6 000 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Modulo	50 000 h (L80)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Temperatura de Almacenaje	-50~... +80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Aluminio
Lente	Cristal Templado

DISEÑO TÉCNICO (MM)



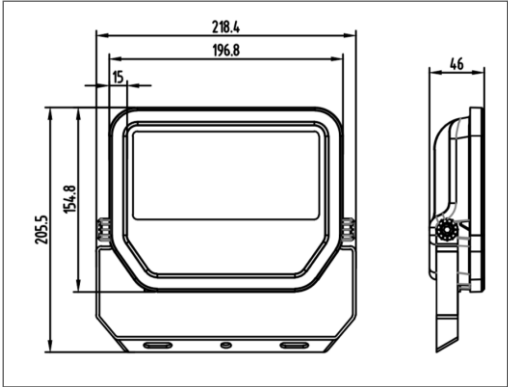


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

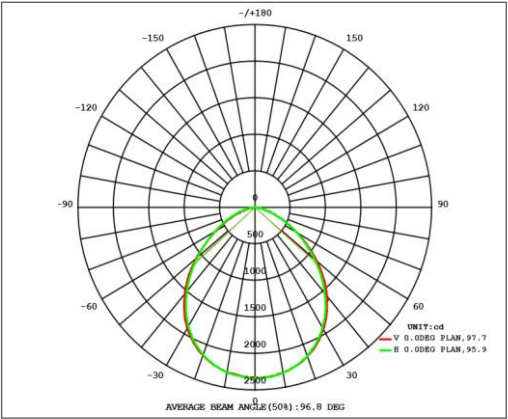

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

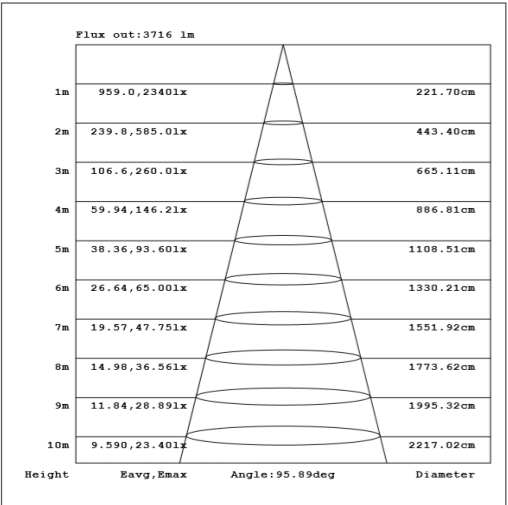

FLOODLIGHT MIDDLE WATTAGE PERFORMANCE



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80634	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 BK	12	400	4058075426641	286x144x360	5840
80638	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 BK	8	700	4058075426726	268x185x396	6760
80640	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 BK	8	1000	4058075426764	268x185x396	9480
80642	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 WT	12	400	4058075426801	286x144x360	5840
80646	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 WT	8	700	4058075426887	268x185x396	6760
80648	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 WT	8	1000	4058075426924	268x185x396	9480

