

QZ5028T / QZ5028TB / QZ5115D / QZ5115DB / QZ5115DR

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

Descripción

Los tomacorrientes de uso general de Quinziño Mx son dispositivos eléctricos que proveen alveolos definidos para la conexión de cualquier clavija de estándar americano, se pueden diferenciar entre sí por tener en sus alveolos las dimensiones diferentes para que se distinga el polo de FASE y NEUTRO respectivamente, además, cuando se trata de un tomacorriente con borne de tierra física se provee un tercer alveolo de forma semi - redonda para la conexión del borne correspondiente a Tierra.

Sistema de protección infantil: La Norma de Instalaciones Eléctricas – NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilización de estos productos en los siguientes ambientes:

- Unidades de vivienda.
- Habitaciones y suites para huéspedes.
- Instalaciones de cuidados infantiles.

El código QZ5115DR es de color rojo e incluye una placa del mismo color.

Todos los tomacorrientes permiten la alimentación de aparatos electrodomésticos.

Aplicaciones

Los tomacorrientes de uso general están diseñados para la alimentación de equipos como:

- Electrodomésticos.
- Herramientas.
- Lámparas.



Características

- Partes metálicas 100% de latón que evitan la corrosión y mejoran la conducción eléctrica.
- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.
- Polycarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Tornillos de cabeza mixta en bornes de conexión.
- Hasta 10,000 maniobras de conexión y desconexión de clavijas.



-Sistema de protección infantil. Previene que los niños inserten objetos en los receptáculos.

-La doble sujeción de la clavija da una mayor resistencia mecánica y evita calentamientos.

-Terminales fabricados 100% en latón. Resistencia a la corrosión.

-Bornes protegidos.

- Capacidad para 2 conductores calibre 12 AWG.
- Derivaciones con facilidad.



Características técnicas

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperes	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> QZ5028T <input checked="" type="checkbox"/> QZ5028TB	Tomacorriente 2P+T	127 V~	15 A	1	Uso General
	<input type="checkbox"/> QZ5115D <input checked="" type="checkbox"/> QZ5115DB	Tomacorriente dúplex 2P+T	127 V~	15 A	3	Uso General
	<input checked="" type="checkbox"/> QZ5115DR	Tomacorriente dúplex 2P+T rojo (incluye placa color rojo)	127 V~	15 A	3	Identificación de circuitos (circuitos regulados y no regulados)



QZ5028T / QZ5028TB / QZ5115D / QZ5115DB / QZ5115DR

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

Dimensiones




1 módulo

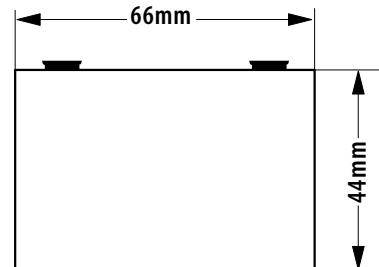


3 módulos

Diagramas de conexión

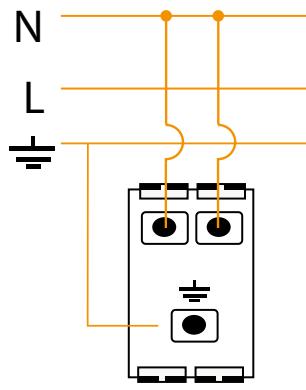


- QZ5028T
- QZ5028TS
- QZ5028TB

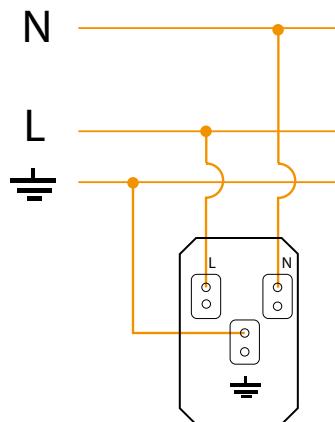


- QZ5115D
- QZ5115DS
- QZ5115DB
- QZ5115DR

Montaje en placas de:


Los códigos QZ5028T, QZ5028TS y QZ5028TB son compatibles con:



1 módulo




2 módulos



3 módulos

Los códigos QZ5115D, QZ5115DS, QZ5115DB y QZ5115DR son compatibles con:



3 módulos

QZ5028T / QZ5028TB / QZ5115D / QZ5115DB / QZ5115DR
TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

Diagrama de montaje

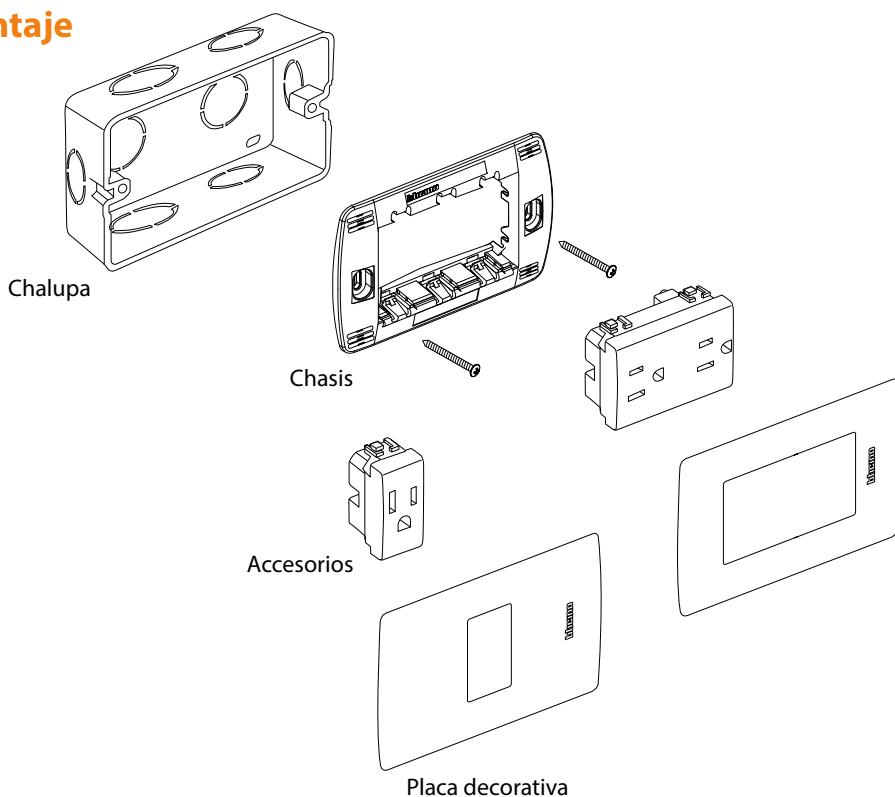


Tabla de compatibilidad en placa

En placa de	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	
BRILLANTES				
	Negro Obsidiana	QZ4803M1NR	QZ4803M2NR	QZ4803M3NR
	Blanco Mérida	QZ4803M1BN	QZ4803M2BN	QZ4803M3BN
	Marfil	QZ4803M1MA	QZ4803M2MA	QZ4803M3MA
	Náutico	-	-	QZ4803M3AZ
	Rojo	-	-	QZ4803M3RO
TEXTURIZADOS				
	Verde Jade	-	-	QZ4803M3VE
	Lavanda	-	-	QZ4803M3BLL
	Terracota	-	-	QZ4803M3BTR
	Tabaco	-	-	QZ4803M3BCF
METALES				
	Acero	QZ4803M1AAC	QZ4803M2AAC	QZ4803M3AAC
	Plata Taxco	QZ4803M1AAN	QZ4803M2AAN	QZ4803M3AAN
	Perla	QZ4803M1ATC	QZ4803M2ATC	QZ4803M3ATC
LACADOS				
	Rubí	-	-	QZ4803M3XRM
	Cofre	-	-	QZ4803M3XOC

NOTA: Los códigos QZ5115D, QZ5115DB y QZ5115DR solamente son compatibles con las placas de 3 módulos.