


JW4003CQ, JB4003CQ INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor SMART se emplea para controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:

- Interruptor tradicional de 3 y 4 vías.
- Comandos inalámbricos JW4003CWIQ y JB4003CWIQ hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.



Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama QuinziñoGO.

APLICACIONES

- Recámaras
- Salas
- Comedores
- Estudios
- Cuartos de TV



CARACTERÍSTICAS


- Funciona con cualquier tipo de lámpara.
- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




JW4003CQ
JB4003CQ

JW4003CQ, JB4003CQ INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO


CARACTERÍSTICAS

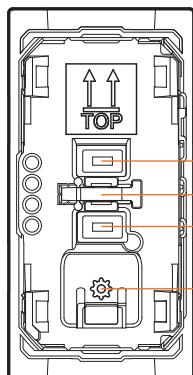

- 1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Bornes de conexión.

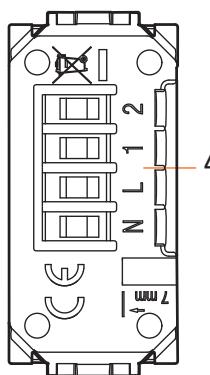

Reset del dispositivo

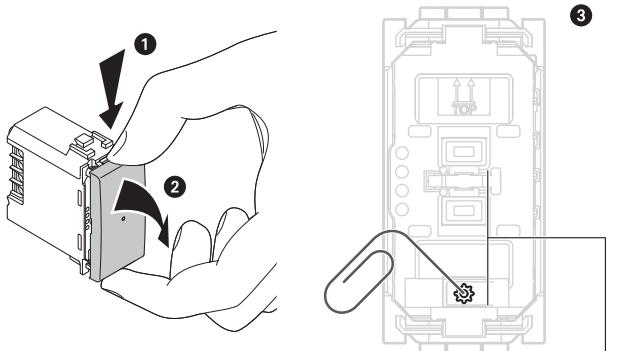

Retirar la cubretecla.

Presionar sin soltar el botón reset, el LED parpadea de color azul, luego se apaga y se pone de color rojo.


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4003CQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4003CQ	Interruptor SMART	100 VCA 240 VCA	50W Leds, 250W incandescentes 125 CFL o con transformador 100W Leds, 500W incandescentes 250 CFL o con transformador	1	Control On/Off en la iluminación incandescente, CFL, o con transformador

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

 	 	 <small>(*)</small>		 <small>(**)</small>	 <small>(**)</small>
Cargas	Lámpara incandescente o halógena	Lámpara LED	Fluorescente compacta	Lámpara con transformador electrónico	Lámpara con transformador ferromagnético
240 V ~	500 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 V ~	250 W	50 W	125 VA	125 VA	125 VA


JW4003CQ, JB4003CQ INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES

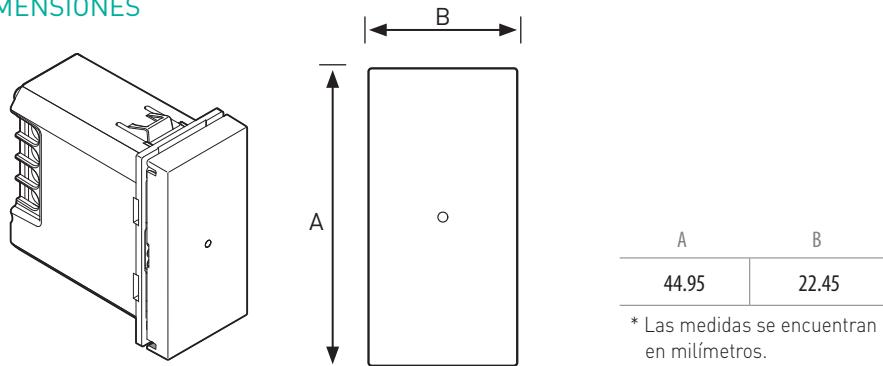


* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

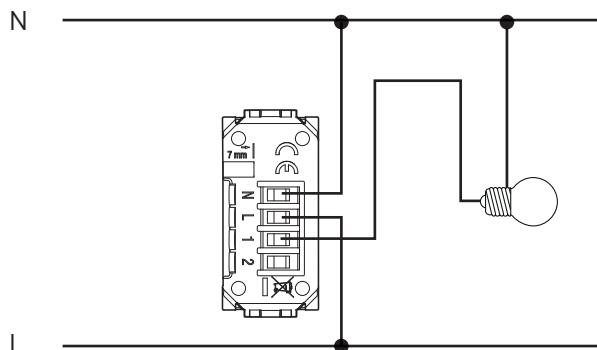


Interruptor SMART
JW4003CQ
JB4003CQ

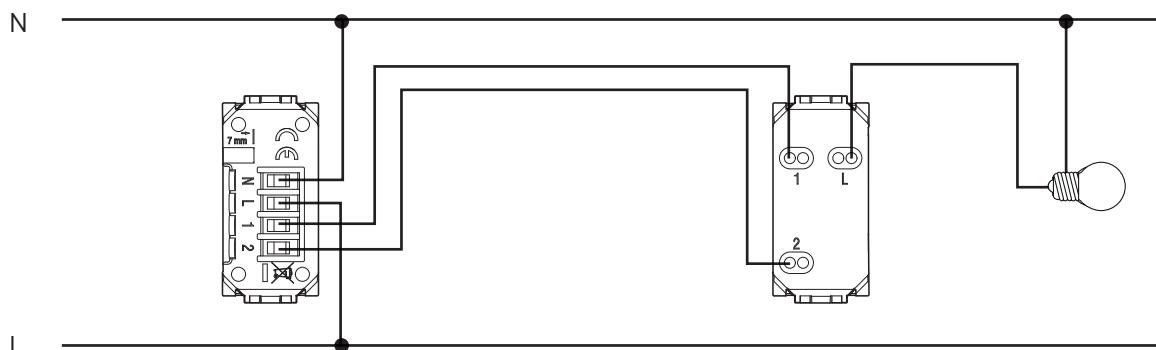


Interruptor SMART
JW4003CQ
JB4003CQ

2 PUNTOS DE CONTROL


Interruptor 3 vías
JW4003Q
JB4003Q

JW4003CQ, JB4003CQ INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO**MONTAJE EN PLACAS DE**


1 módulo




2 módulos



2 módulos centrados



3 módulos

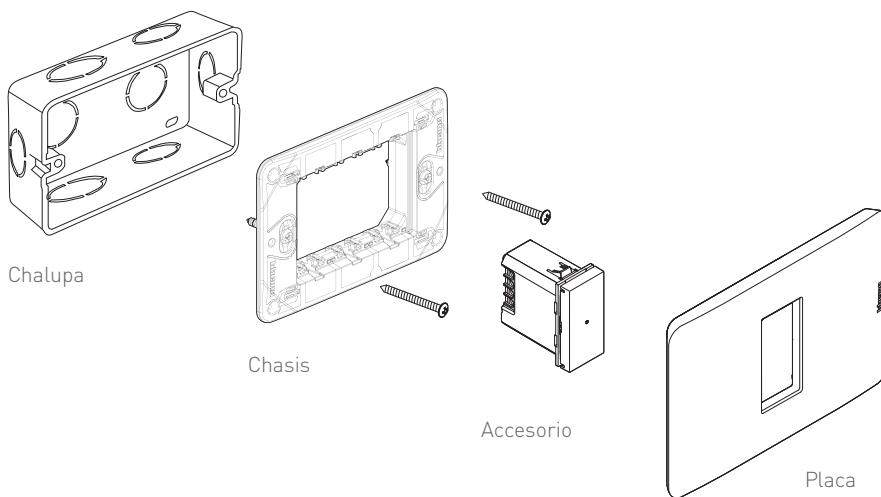DIAGRAMA DE MONTAJE

JW4003CQ, JB4003CQ INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos
Monocromáticos				
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ
Tonos				
	Marfil	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	JA4803TCQ
Aluminio				
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ
Bio				
	Bio	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.