

14FLCLED03MVBTCW

RUBIDEA III SMART

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	14FLCLED03MVBTCW
Nombre (s):	Rubidea III
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 14 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	14 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.14 A-0.06 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1260 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	140°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 - 6 500 K

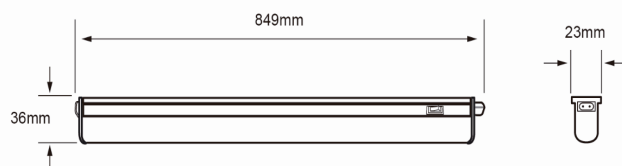

1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*