

TUBO LED



- ✓ Eficiencia de 120 lm/W.
- ✓ IRC 80.



Lampara T5 y T8 LED con pantalla de cristal o policarbonato, con alimentación en un extremo.

► Potencias disponibles



VIDRIO T5 - BASE G5

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC	Pantalla Vidrio
T5O-181265	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.20 Kg	● 6500K	Opalino
T5T-181265	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.20 Kg	● 6500K	Transparente



POLICARBONATO-ALUMINIO T8 - BASE G13


Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC	Pantalla Policarbonato
*BTO-181230	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.15 Kg	● 3000K	Opalino
*BTO-181241	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.15 Kg	● 4100K	Opalino
*BTO-181265	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.15 Kg	● 6500K	Opalino
*BTT-181265	18W	2160 lm	120 lm/W	110V-277V	0.07 A - 0.18 A	0.15 Kg	● 6500K	Transparente



TUBO LED




Características

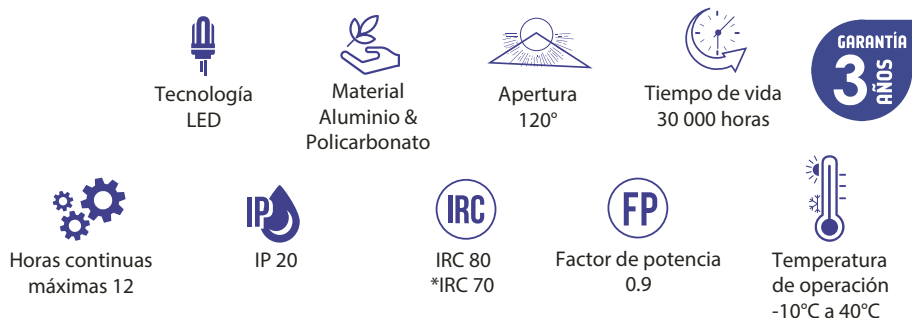

Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
T5T-181265	1165*16
T5O-181265	1165*16
BTO-181230	1200*30
BTO-181241	1200*30
BTO-181265	1200*30
BTT-181265	1200*30

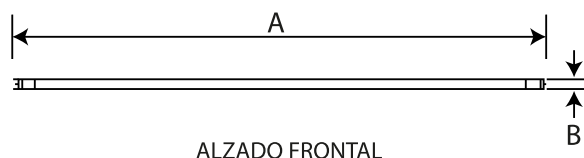

Curva fotométrica - CDL Polar

