

SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO

IP20 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz

IP44 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz

Sensor infrarrojo de uso interior / exterior para empotrar / sobreponer.

- Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
- Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función.

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Recamaras

**IP20
IP44**

**3 años de
garantía**

Uso Interior



85196



85197



85200

Uso Exterior



85202



85203

NOM

SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO



IP20 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85196		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 200 W	220 V~ - 300 W	277 V~ - 300 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 800 W	220 V~ - 1000 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Tecnología	Infrarrojo		
Aplicación	Sobreponer en Techo		
Uso	Interior		
Índice de Protección	IP20		
Ángulo de Detección	360°		
Garantía	3 años		

CAMPO DE VISIÓN

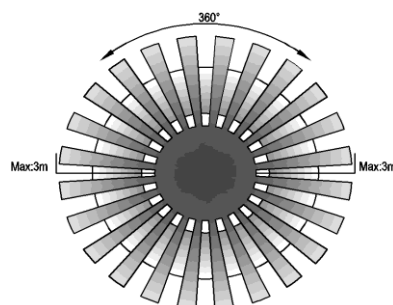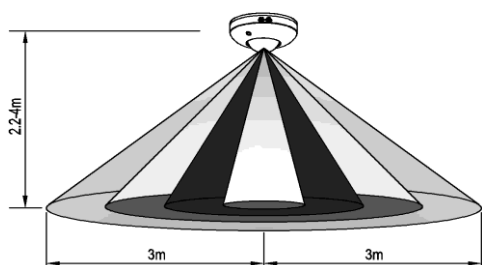

DIMENSIONES


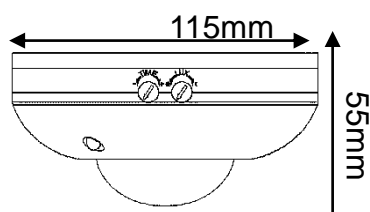


DIAGRAMA DE CONEXIONES



SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO



IP20 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz

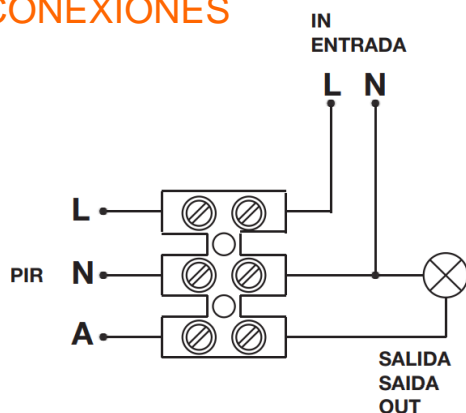

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85197		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 200 W	220 V~ - 300 W	277 V~ - 300 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 800 W	220 V~ - 1000 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Tecnología	Infrarrojo		
Aplicación	Empotrar en Techo		
Uso	Interior		
Índice de Protección	IP20		
Ángulo de Detección	360°		
Garantía	3 años		

CAMPO DE VISIÓN

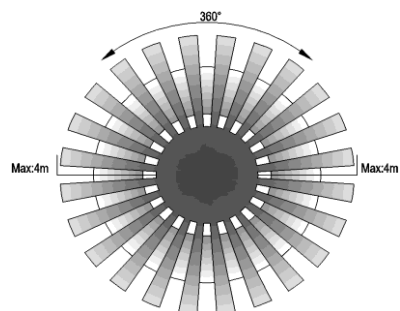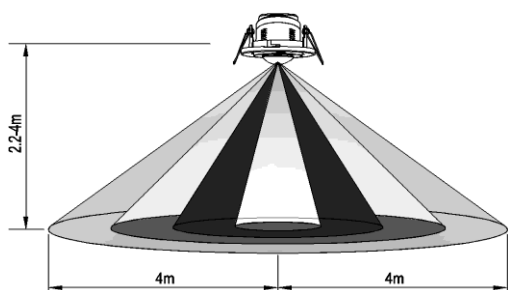

DIMENSIONES


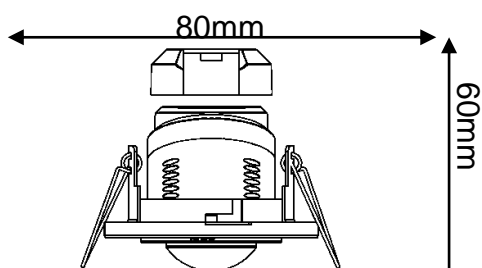


DIAGRAMA DE CONEXIONES



SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO

IP20 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz

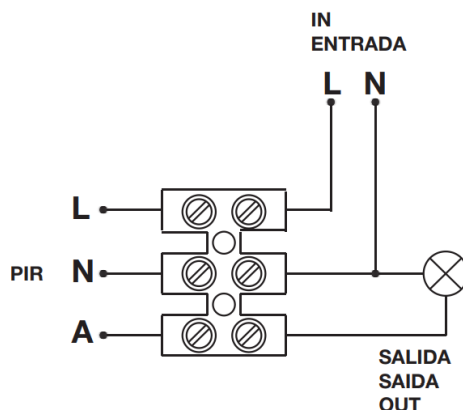


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85200		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 200 W	220 V~ - 300 W	277 V~ - 300 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 800 W	220 V~ - 1000 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Tecnología	Infrarrojo		
Aplicación	Empotrar en Muro		
Uso	Interior		
Índice de Protección	IP20		
Ángulo de Detección	120°		
Garantía	3 años		

CAMPO DE VISIÓN



RANGO DE DETECCIÓN:
9 m

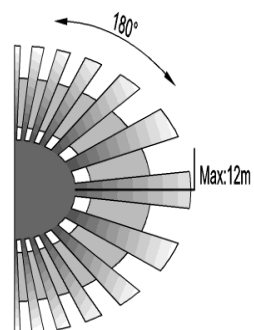

DIMENSIONES


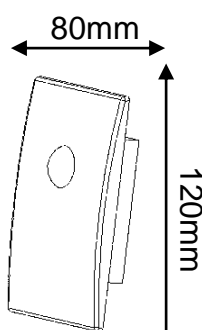


DIAGRAMA DE CONEXIONES



SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO

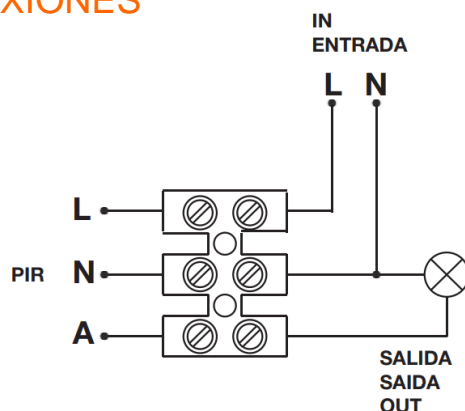

IP44 | 120-277 V~ | AC 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85202		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 200 W	220 V~ - 300 W	277 V~ - 300 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 800 W	220 V~ - 1000 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Tecnología	Infrarrojo		
Aplicación	Sobreponer en Muro		
Uso	Exterior		
Índice de Protección	IP44		
Ángulo de Detección	180°		
Garantía	3 años		


CAMPO DE VISIÓN



DIMENSIONES





DIAGRAMA DE CONEXIONES

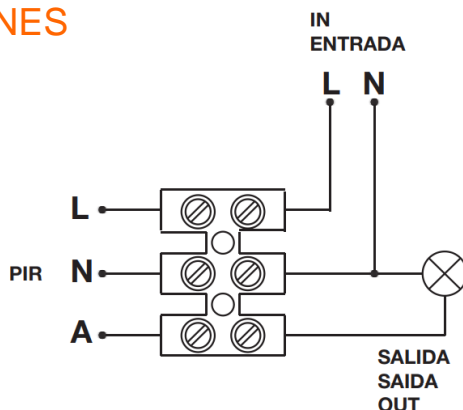

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85203		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 200 W	220 V~ - 300 W	277 V~ - 300 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 800 W	220 V~ - 1000 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	120-277 V~		
Tecnología	Infrarrojo		
Aplicación	Sobreponer en Muro		
Uso	Exterior		
Índice de Protección	IP44		
Ángulo de Detección	180°		
Garantía	3 años		

CAMPO DE VISIÓN

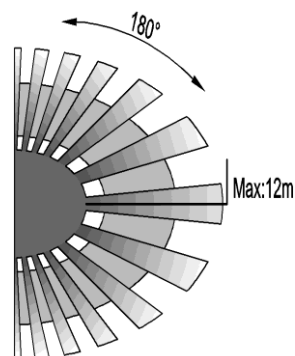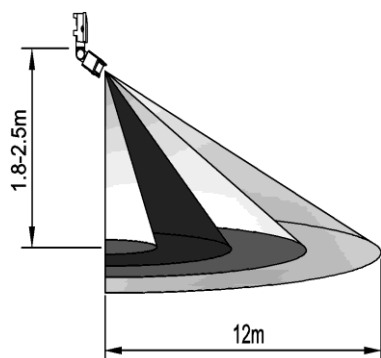

DIMENSIONES


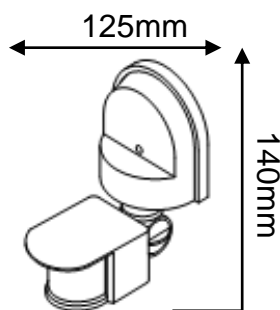


DIAGRAMA DE CONEXIONES



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
85196	LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20	4058075247246	12.7 x 12.5 x 6.7	37	4058075247253	14.7 x 34.7 x 26.2	292	10
85197	LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20	4058075247260	9.6 x 8.5 x 6.4	24	4058075247277	11.6 x 33.2 x 18.2	177	10
85200	LDV- MS- INF-W- 120- 120-277V-IP20	4058075247321	13.1 x 8.9 x 5.2	26	4058075247338	15.1 x 27.2 x 19	184	10
85202	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44	4058075247369	21.9 x 9.2 x 5.6	42	4058075247376	23.9 x 29.2 x 19.6	251	10
85203	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44	4058075247345	10.7 x 9.2 x 7.5	30	4058075247352	12.7 x 38.7 x 19.6	219	10

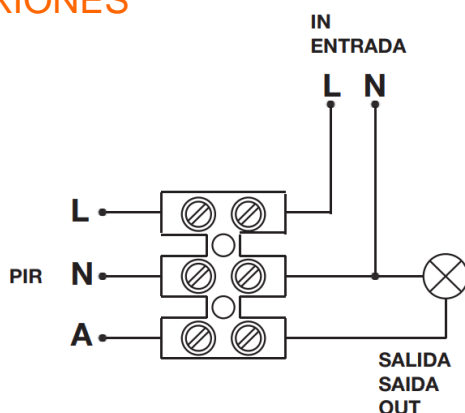