

OU2017 **N** **BN** **A** 3W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de inyección de aluminio. Aplicación para empotrar en muro, sin deslumbramiento. Ideal como luz de cortesía en áreas generales, pasillos, escaleras etc.

WALK LIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	3W
Flujo de salida	20 lm

NOM **LED** TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

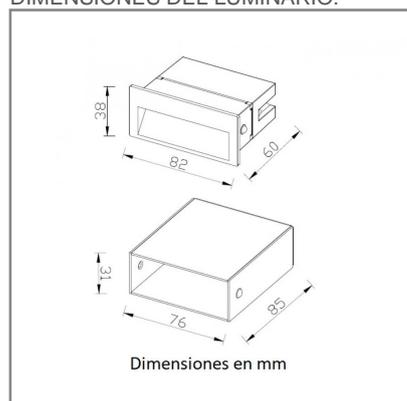

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	20 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	45 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

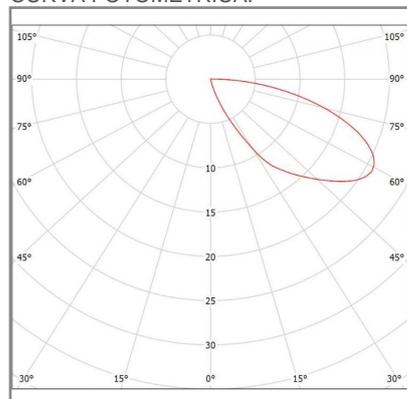

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Corriente de entrada	0,040 - 0,030 A
Temperatura de operación	-20 a 35 °C
Voltaje de entrada	100 - 240 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com