

2YSMLED070DC30N

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	2YSMLED070DC30N
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer Riel
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	PMMA
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED 2 W


PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	24 VCD
Consumo de potencia [W]:	2 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	NA
Consumo de Corriente [A]:	0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	NA
Flujo luminoso [lm]:	130
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	24°
IRC:	90
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

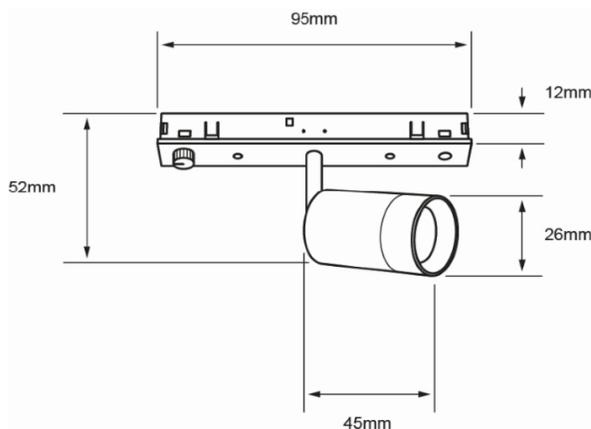

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



ING-FOR-T001

REV 6 NOV-2023