

ToLEDo



Para interiores



Reemplazo de Incandescentes



Comercial



Restaurantes



Hotelería



Base E27



Tecnología



Certificación



eco

Iluminación general a bajo costo

ToLEDo está enfocado en la iluminación básica residencial de interiores, teniendo un alto rendimiento. ToLEDo representa una gran opción para las soluciones de iluminación, ya que ofrece hasta un 84% de ahorro de energía. Su diseño ligero pero resistente, nos ofrece una distribución omnidireccional uniforme, con gran desempeño lumínico (mayor a 85 lúmenes por watt), gracias a su difusor de policarbonato opalino.



APLICACIONES

- Reemplazo de lámparas incandescentes de 60, 75W y 100W
- Iluminación general
- Comercios y restaurantes
- Residencial y hotelería

CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 85% de ahorro de energía
- Distribución omnidireccional de la luz
- Eficacia > 85lm/w
- No atenuable
- 15,000 hrs. Prueba L70


CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

Información Técnica

Código	Descripción	Bulbo	Base	Potencia	Tensión (V)	I (mA)	Frecuencia	TTC	Flujo Lum.	Eficacia	IRC
P29362L-1	ToLEDo A60 9W	A60	E26	9W	120	125	50/60	6500K	765 lm	85 lm/w	>80
P29666L-1	ToLEDo A60 9W	A60	E26	9W	120	125	50/60	3000K	765 lm	85 lm/w	>80

Dimensiones

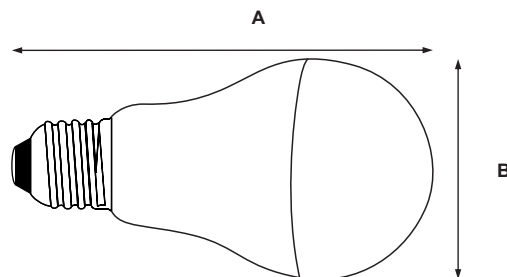

Potencia	A	B
9 W	108 mm	60 mm