

CO6314 **B** **BF** **L** 0.5W

PRODUCTO ACTIVO



construlita
 el sentido de la luz

Luminario dirigible de emergencia, en termoplástico. Voltaje dual. Incluye dos baterías Ni-Cd, 900 mAh 3.6 V


SAFE LIGHT

LUMINARIO

Material cuerpo	Termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer en Techo,
IP	20
Color	Blanco
Garantía	2 años
Peso	.410kg
Direccionamiento vertical	120°
Rotación	120°
Consumo total	0.5W

 TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

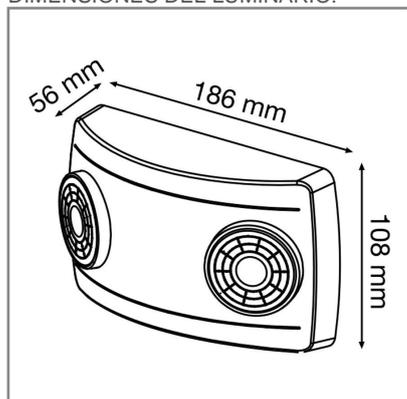

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	210 lm
Vida promedio	35,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de apertura	30 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.026
Temperatura de operación	10 a 35 °C
Voltaje de entrada	127/277 V~

www.construlitalighting.com