

LED ECO MR16

Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de lámparas LED ECO MR16 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED ECO MR16 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para destacar objetos (cuadros, esculturas, rasgos arquitectónicos) y lugares (luz en las paredes, luz de teatro).

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior
- Ideal para destacar objetos/lugares

Características

- Temperatura de Color: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 80 lm/W
- Apertura de 36°
- No Atenuable
- Potencia: 5 W
- Voltaje: 100-240 V~
- Base: GU5.3



Pasillos
Corridors



Ambientes residenciales
Residential environments



Hoteles
Hotels



Establecimientos
Shops




Museos / Galerías
Museums / Galleries

Información técnica

SAP LEDVANCE	85139	85140	85141	85142
IC CODE	AC449630055	AC449640055	AC449650055	AC449660055
Modelo	LED ECO MR16 5W 36° 827 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 830 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 840 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 865 400lmBIVGU5.3
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	5	5	5	5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240	100-240
Corriente (mA)	78 - 42	78 - 42	78 - 42	78 - 42
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	400	400	400	400
Temperatura de color (K)	2 700	3 000	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	80	80	80	80
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	36	36	36	36
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	50 W	50 W	50 W	50 W
Tipo de Bulbo	MR	MR	MR	MR
Designación de Bulbo	MR16	MR16	MR16	MR16
Tipo de Base	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3
Acabado	CLARO	CLARO	CLARO	CLARO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	50 x 48	50 x 48	50 x 48	50 x 48
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

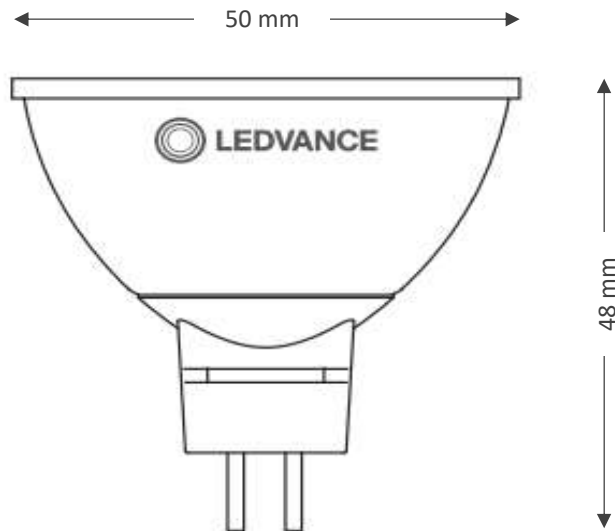

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	85139	85140	85141	85142
Modelo	LED ECO MR16 5W 36° 827 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 830 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 840 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 865 400lmBIVGU5.3
EAN10	4099854053405	4099854053429	4099854053443	4099854053467
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	53 x 53 x 52	53 x 53 x 52	53 x 53 x 52	53 x 53 x 52
Peso Neto EAN10 (g)	25	25	25	25
Peso Bruto EAN10 (g)	36	36	36	36
EAN40	4099854053412	4099854053436	4099854053450	4099854053474
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	225 x 170 x 70	225 x 170 x 70	225 x 170 x 70	225 x 170 x 70
Peso Neto EAN40 (g)	300	300	300	300
Peso Bruto EAN40 (g)	546	546	546	546
Piezas por caja	12	12	12	12