

## 12HLED1150MV30G

AINARA

### CARACTERÍSTICAS

Modelo:	12HLED1150MV30G
Nombre (s) :	Ainara
Aplicación:	Sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Gris
Pantalla:	Policarbonato
Índice de protección	54
IK	05
Tipo de Lámpara:	Integrado LED

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	12 W
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente	0.12 A - 0.05 A
Factor de Potencia [f.	0.95
Flujo luminoso [lm]:	760 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida suave indirecta
Ángulo de apertura [°]:	110°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 / 40° C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	15 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 años
Certificación:	Ance

### Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior  
Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

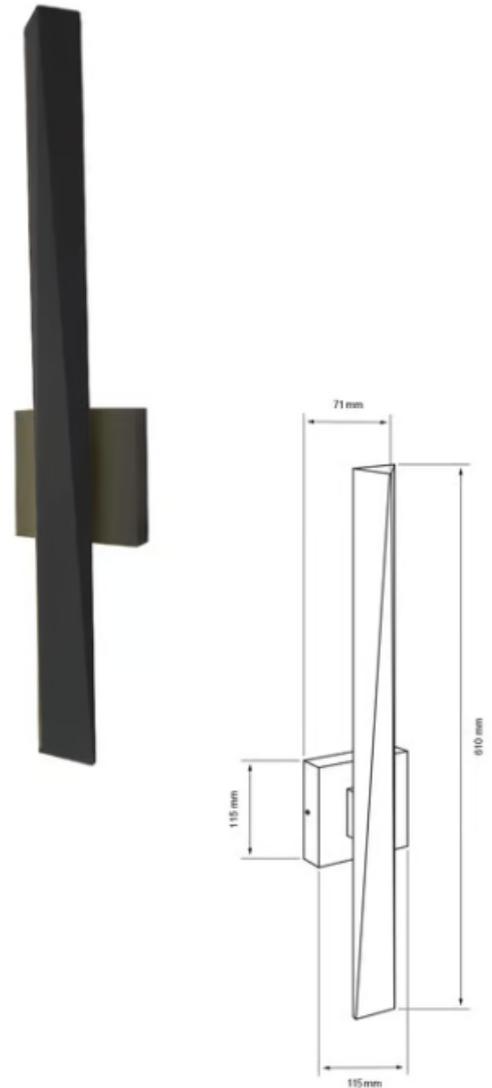

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

