

40PANLED120MV40TR

MAB

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	40PANLED120MV40TR
Aplicación	Suspendido Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco
Índice de protección	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	40 W
Consumo de corriente	0.4 A - 0.16 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	4500 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Blanco neutro
IRC	80
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

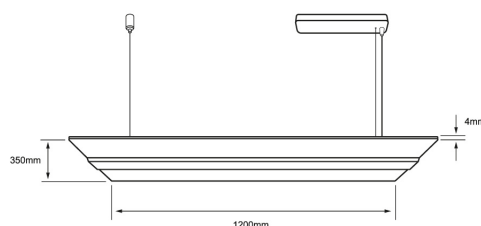

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México