


Material	Aluminio / Difusor de policarbonato traslúcido negro
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

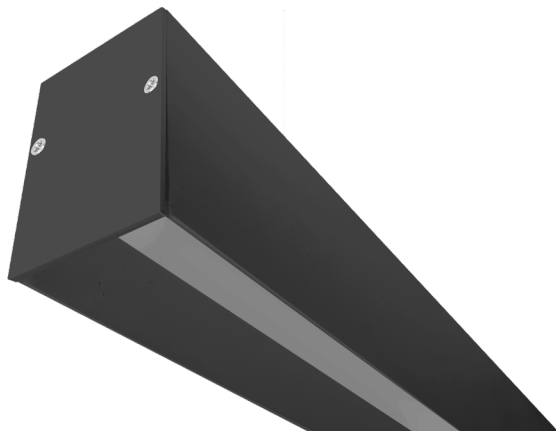

[(Blanco cálido)
1 m]

PA3551NUGR1MWWAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA3551NUGR1MWNAC

[(Blanco)
1 m]

PA3551NUGR1MWWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA3551NUGR2MWWAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA3551NUGR2MWNAC

[(Blanco)
2 m]

PA3551NUGR2MWWAC

