

### CTL-8215/CR

BAMBA I

#### CARACTERÍSTICAS


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Modelo (s):             | CTL-8215/CR      |
| Nombre comercial:       | BAMBA I          |
| Aplicación:             | Suspendido Techo |
| Material de la carcasa: | Lámina de acero  |
| Terminado:              | Cromado          |
| Pantalla:               | Cromado          |
| Base (portalámpara):    | E27              |

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V     |
| Consumo de potencia [W] | 15 W            |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz     |
| Consumo de corriente    | 0.15 A - 0.06 A |
| Temperatura de          | 0 / 40° C       |

#### BENEFICIOS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo de NOM aplicada   | NOM-064 |
| Tipo de norma aplicada | NOM-064 |
| Garantía               | 1 año   |

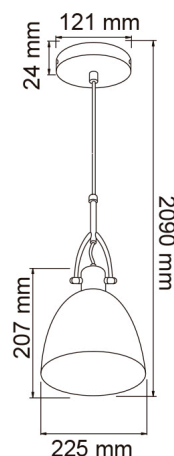

#### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037