

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 125A, 1 fase, 20 polos, NEMA 1, barra tierra y enchufe neutro

QO120L125PG

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Provided Equipment	Grounding bar

Opcionales

Tightening Torque	Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (lugs)
Rated Current	125 A
Number of Spaces	20
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	24
Maximum Number of Tandem Breakers	4
Number of Phases	1 fase
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Box Number	6
Height	455 mm
Width	362 mm
Depth	95 mm
peso del producto	5.350 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envoltente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.16 cm
Paquete 1 Ancho	36.672 cm
Paquete 1 Longitud	46.197 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	5.058 kg
------------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	41
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

QO120L125PG

Technical Illustration

Dimensions

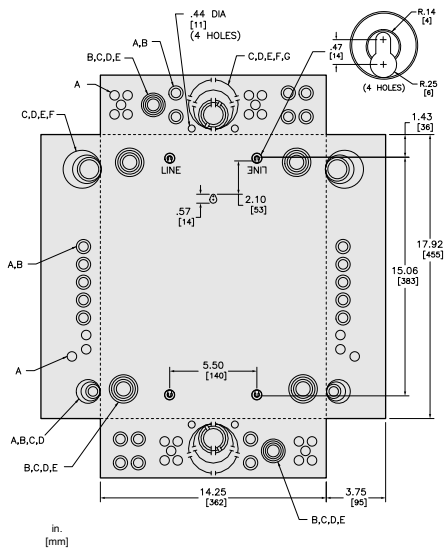


KNOCKOUTS							
SYMBOL	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO120L125PG
QO120L125PGC