

DOWNLIGHT DE SOBREPONER REDONDO



- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Fácil y rápida instalación.
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones de interior.
- ✓ Disponible venta refacción de Driver.
- ✓ Pantalla opalina.
- ✓ Luz homogénea.

Luminario de sobreponer, fabricado en lámina de acero con pintura electrostática color blanco o negro.

► Potencias disponibles

BLANCO

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
CHE-060030	6W	480 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.05 A - 0.11 A	0.11 Kg	● 3000K
CHE-060065	6W	480 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.05 A - 0.11 A	0.11 Kg	● 6500K
CHE-120030	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.22 Kg	● 3000K
CHE-120065	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.22 Kg	● 6500K
CHE-180030	18W	1440 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.15 A - 0.33 A	0.36 Kg	● 3000K
CHE-180065	18W	1440 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.15 A - 0.33 A	0.36 Kg	● 6500K
CHE-240065	24W	1920 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.20 A - 0.44 A	0.42 Kg	● 6500K

NEGRO

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
NGCHE-120030	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.22 Kg	● 3000K
NGCHE-120065	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.22 Kg	● 6500K
NGCHE-180030	18W	1440 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.15 A - 0.33 A	0.36 Kg	● 3000K
NGCHE-180065	18W	1440 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.15 A - 0.33 A	0.36 Kg	● 6500K
NGCHE-240030	24W	1920 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.20 A - 0.44 A	0.42 Kg	● 3000K
NGCHE-240065	24W	1920 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.20 A - 0.44 A	0.42 Kg	● 6500K

► Características



Tecnología
LED



Materiales
Aluminio &
Polipropileno



Apertura
90°



Tiempo de vida
25,000 horas



Horas continuas
máximas 8



IP 20



IRC 70



Temperatura
de operación
-10°C a 40°C




DOWNLIGHT DE SOBREPONER REDONDO



Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B) mm
CHE-060030	110*30
CHE-060065	110*30
CHE-120030	160*30
CHE-120065	160*30
CHE-180030	210*30
CHE-180065	210*30
CHE-240065	285*30
NGCHE-120030	160*30
NGCHE-120065	160*30
NGCHE-180030	210*30
NGCHE-180065	210*30
NGCHE-240030	285*30
NGCHE-240065	285*30




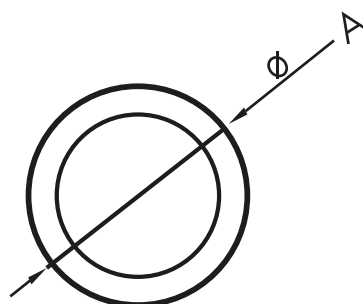


ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar

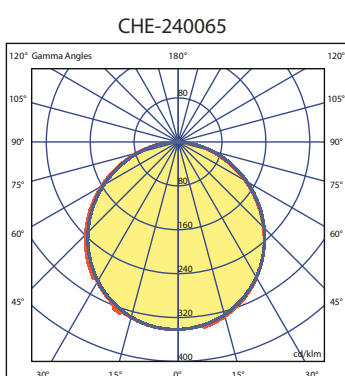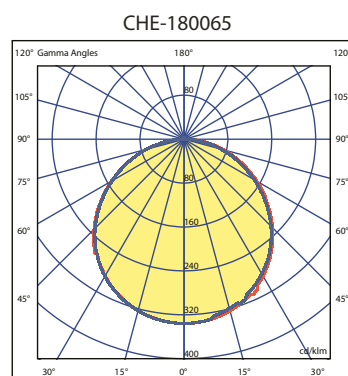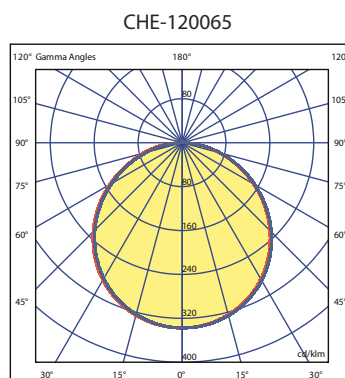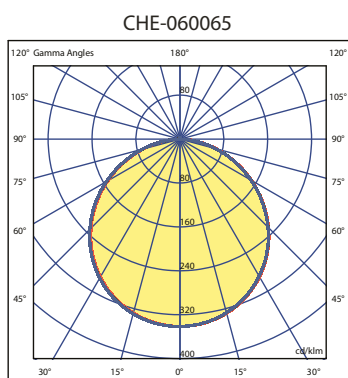

Refacción driver

CLAVE

D-000006 - DRIVER DOWN LIGHT 6W

D-08A18 - DRIVER DOWN LIGHT 8W -18W

D-000024 -DRIVER DOWN LIGHT 24W

