GRUPO CONSTRULITA

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / EMPOTRADO TECHO

20YDLED3168MV30BN

MICARE III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	20YDLED3168MV30BN
Nombre (s):	Micare III
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco / Negro
Pantalla:	Policarbonato Antireflejante
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 20 W

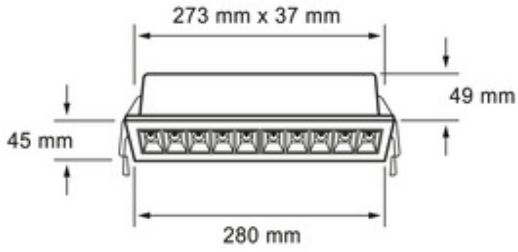

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-277 V~
Consumo de potencia [W]:	10 x 2 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.07 - 0.2 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 000 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	30°
IRC:	90
Temperatura de Operación:	-25° / 70°C

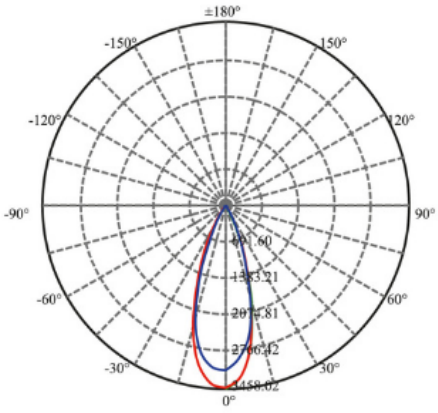

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

"No usar con atenuadores de luz"

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat