

OU6615 **G** **BC** **A** 18W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Exterior, Sobreponer en Piso, Integrado LED 18 W, terminado gris oscuro, 3000 K, Luz suave cálida, emisión elíptica de 13°x25°, IP 65, NOM-003

BARRAS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Cristal
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris oscuro
Garantía	5 años
Peso	1.6kg
Consumo total	18W

NOM **LED** **TECNOLOGÍA** **AHORRO** **SUSTENTABLE** **EFICIENCIA** **AMBIENTE**


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

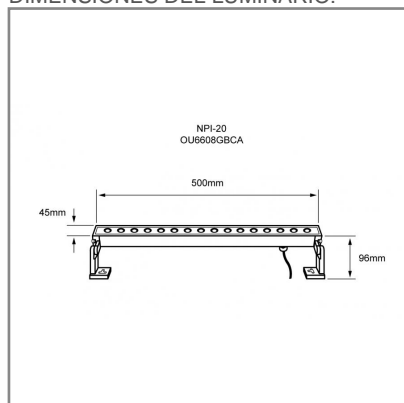

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 000lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	Emisión elíptica de 13°x25°

CURVA FOTOMÉTRICA:

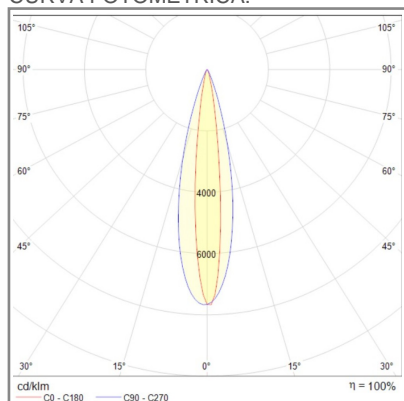

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.18 A-0.06 A
Temperatura de operación	-20 °C/ 40 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com