

36CTLLED170MV30D

XIHE

CARACTERÍSTICAS



Modelo:	36CTLLED170MV30D
Aplicación:	Sobreponer techo
Material de la carcasa:	Aluminio / Hierro
Material de la pantalla:	Polycarbonato
Terminado:	Dorado
Índice de protección	20
Base (portalámpara):	Integrado LED
IK	04

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia	36 W
Consumo de Corriente	0.36 A - 0.15 A
Factor de Potencia [f.:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	780 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Temperatura de Color [K]:	3 000 K
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	90
Temperatura de Operación [°C]:	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 años

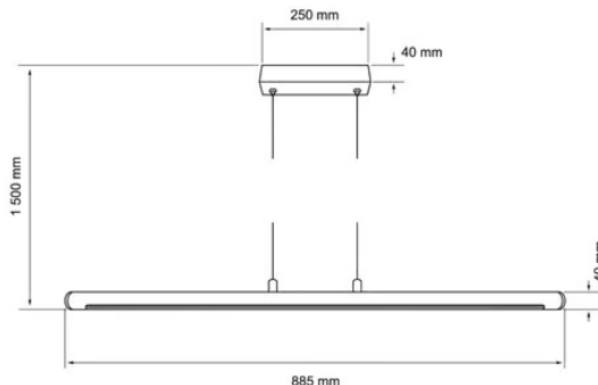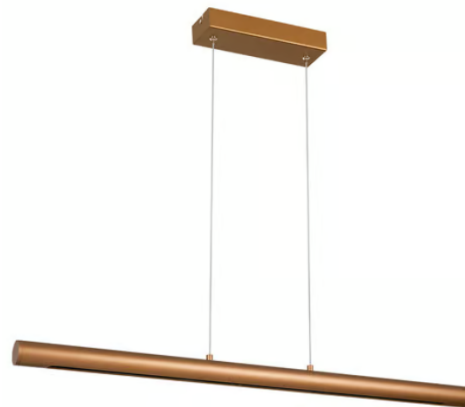

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037

