

ARBOTANTE DECORATIVO



- ✓ IP54 deben de ser colocados al exterior bajo techo.
- ✓ Driver refaccionable D-0006WL.

Luminario decorativo de led integrado para sobreponer en muro, fabricado con polímeros de alta resistencia ABS con modelos de luz rasante lineal o perimetral, recomendado para fachadas, centros comerciales, hotelería y residencial.

► Potencias disponibles

VENUS



Clave	Mod	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
LPM-023000	A	2 W	180 lm	90 lm/W	110V-240V	0.02 A - 0.04 A	0.10 Kg	● 3000 K
LPM-043000	B	4 W	360 lm	90 lm/W	110V-240V	0.03 A - 0.07 A	0.10 Kg	● 3000 K
LPM-063000	C	6 W	540 lm	90 lm/W	110V-240V	0.05 A - 0.11 A	0.15 Kg	● 3000 K

PANDORA



Clave	Mod	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
LPC-043000	A	4 W	360 lm	90 lm/W	110V-240V	0.03 A - 0.07 A	0.09 Kg	● 3000 K
LPR-063000	B	6 W	540 lm	90 lm/W	110V-240V	0.05 A - 0.11 A	0.14 Kg	● 3000 K
LPR-083000	C	8 W	720 lm	90 lm/W	110V-240V	0.07 A - 0.15 A	0.10 Kg	● 3000 K




Características



Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
LPM-023000	85*75*40
LPM-043000	120*80*45
LPM-063000	170*80*45

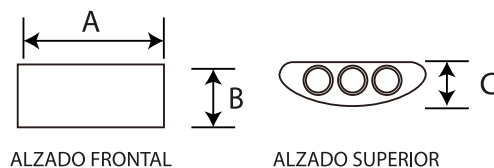

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
LPC-043000	75*50
LPR-063000	120*60
LPR-083000	80*100

