

4YDLEDHE016MV30B

HIGH EFFICIENCY YD4

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	4YDLEDHE016MV30B
Nombre (s):	High Efficiency YD4
Aplicación:	Empotrado en techo
Material de la carcasa:	PA.6 (Nylon)
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato transparente
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	4 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.04 A - 0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	450 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	36°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°-45°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Corte para empotramiento: 68mm

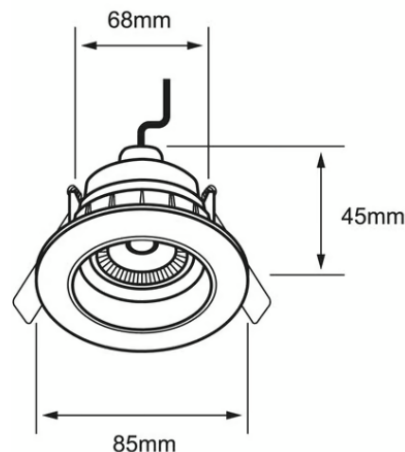

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



3000K
LUZ CÁLIDA
BRILLANTE



POTENCIA
4W



ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN
36°



CORTE DE
EMPOTRAMIENTO
6.8 CM



NO
ATENUABLE



TECNOLOGÍA
LED



INSTALACIÓN
EN INTERIORES




5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS



ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
CON UNA APARIENCIA SIN OCUPAR ESPACIO VISUAL


ACERCA DEL PRODUCTO

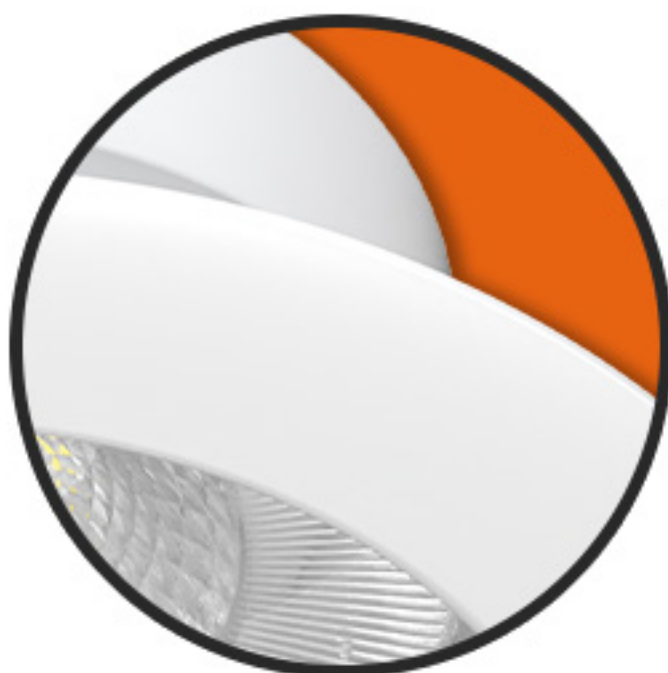

- Cuerpo de plástico resistente a impactos




- Pantalla de policarbonato transparente con óptica

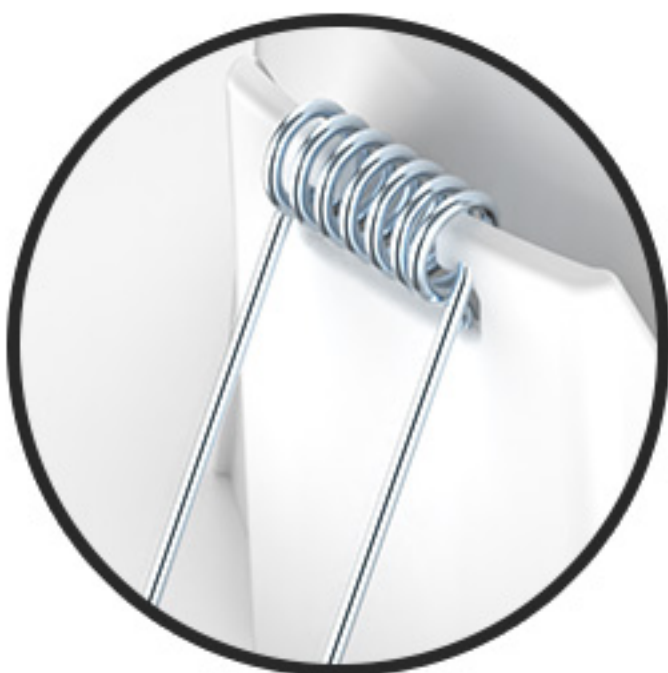

- Resortes de sujeción metálicos.



¡NO CORTES DE MÁS!

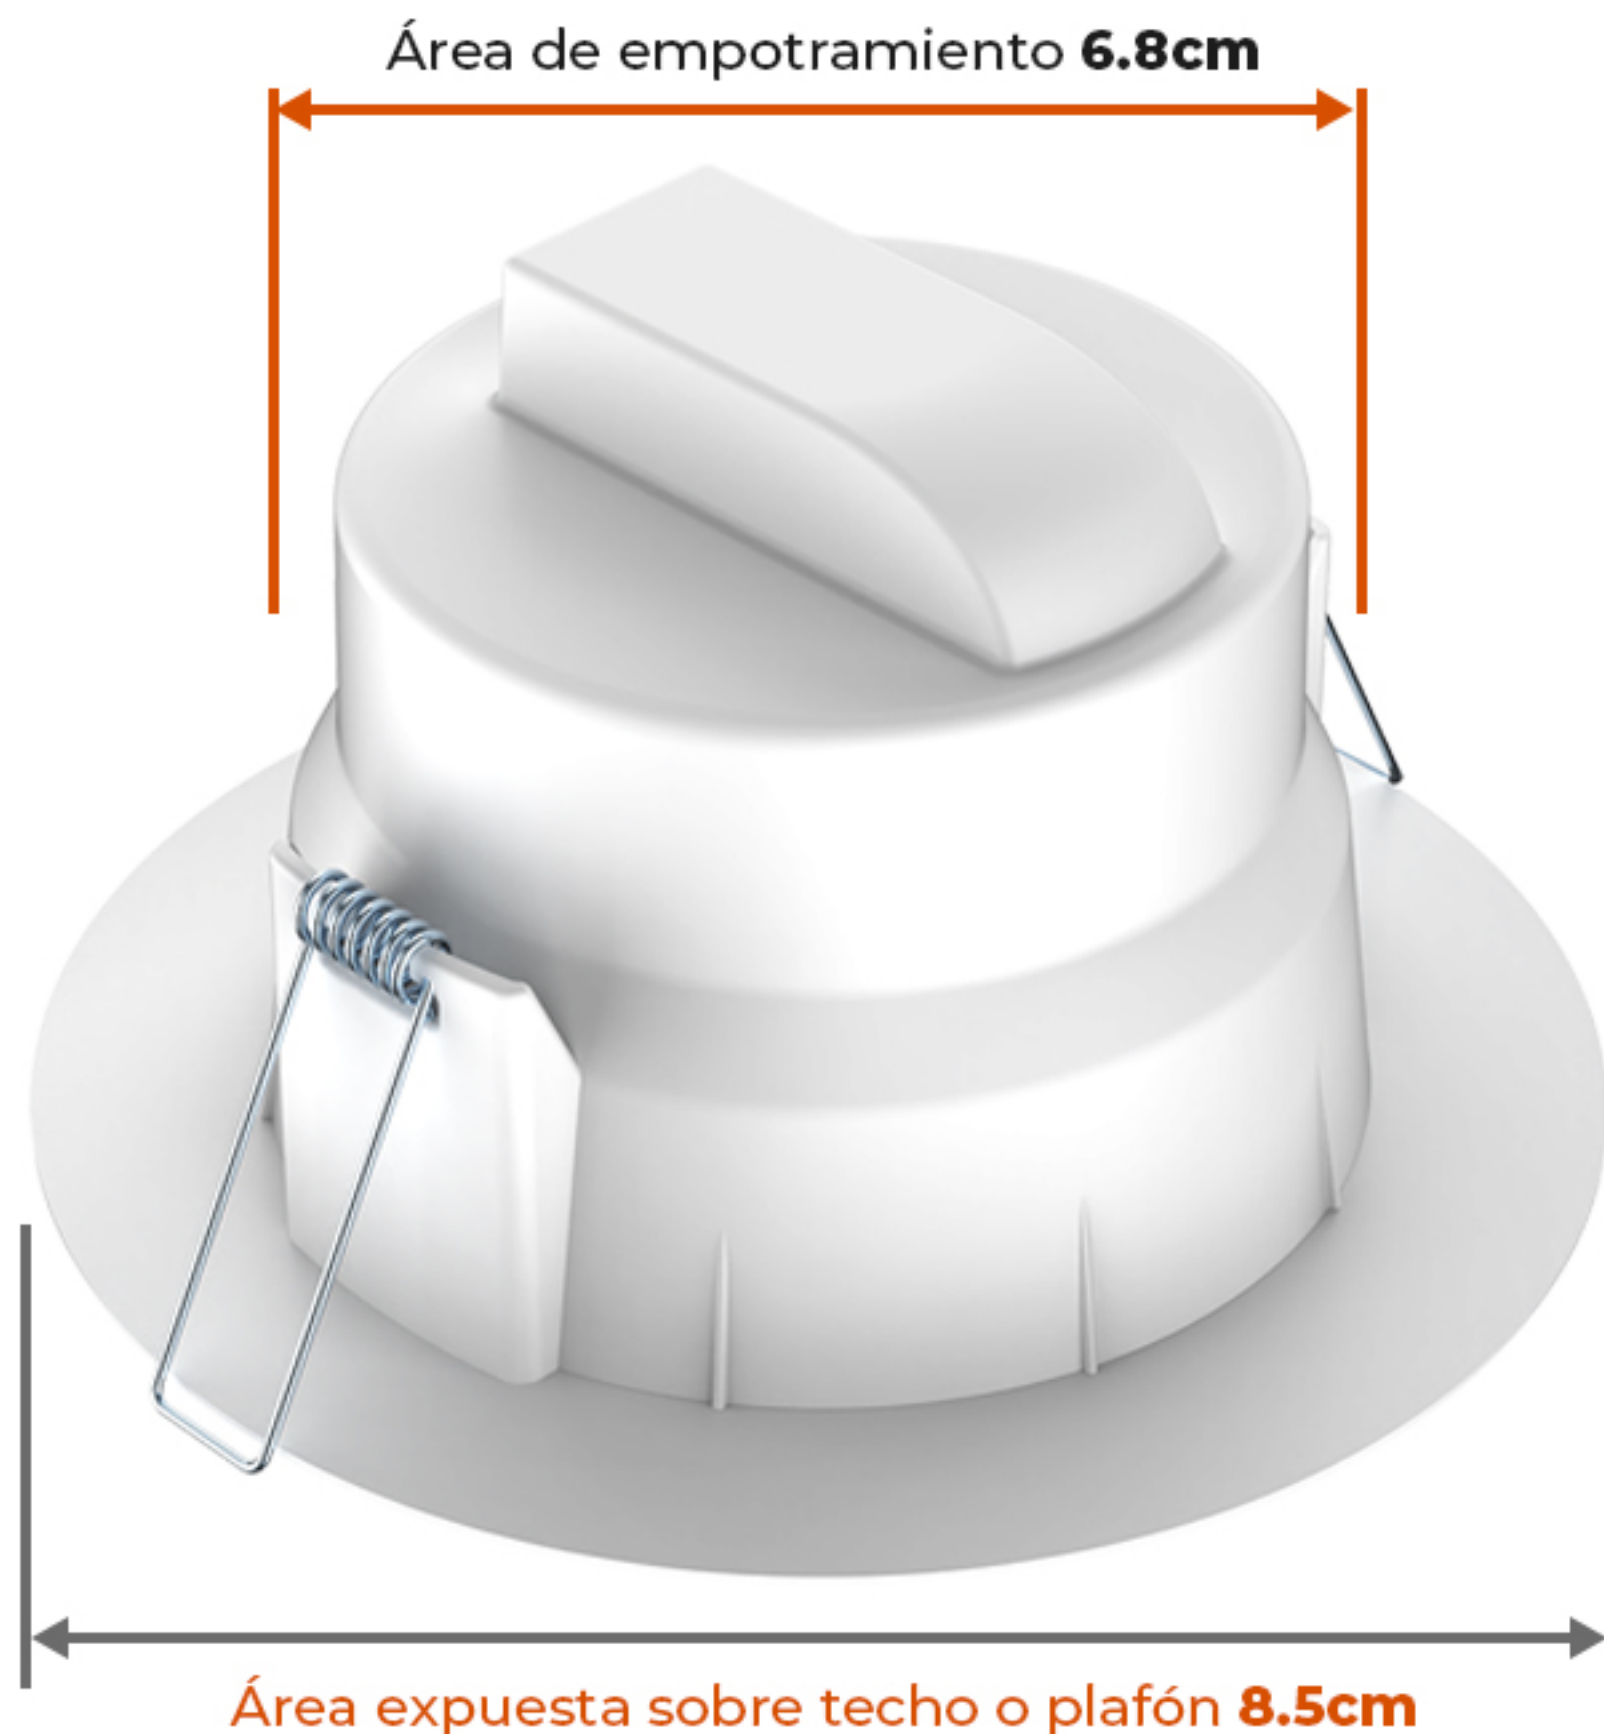

El **corte de empotramiento** en el techo siempre será con la medida interna de la lámpara.

*Las dimensiones y diseño pueden variar según el producto.

FAMILIA HIGH EFFICIENCY



Más luz por menos Watts