

15HLED1154MV30N

VINDEMIATRIX

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	15HLED1154MV30N
Nombre (s):	Vindematrix
Aplicación:	Sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	54
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 15 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	15 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.15 A-0.06 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	374 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz suave cálida
Ángulo de apertura [°]:	133 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

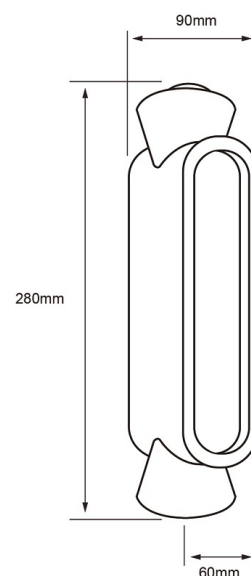

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018