

## FLCLED-01/4W/40

PEKIN V

## CARACTERÍSTICAS



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Modelo:                 | FLCLED-01/4W/40  |
| Aplicación:             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa: | Polycarbonato    |
| Terminado:              | Blanco           |
| Pantalla:               | Polycarbonato    |

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]:   | 100 - 240 V     |
| Consumo de potencia     | 4 W             |
| Frecuencia nominal      | 50 Hz/60 Hz     |
| Consumo de Corriente    | 0.04 A - 0.02 A |
| Factor de Potencia [f.  | 0.92            |
| Flujo luminoso [lm]:    | 420 lm          |
| Color de luz:           | Luz neutra      |
| Ángulo de apertura [°]: | 120°            |
| IRC:                    | 80              |
| Temperatura de          | 10 / 40° C      |

## BENEFICIOS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Horas de vida [h]: | 25000 h |
| Atenuable:         | NO      |
| Garantía:          | 5 años  |
| Certificación:     | NOM-003 |

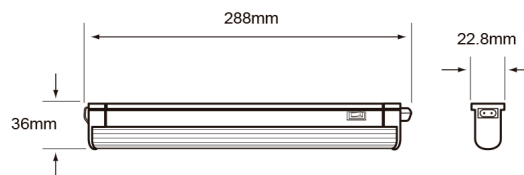

## Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037