


Ficha de producto

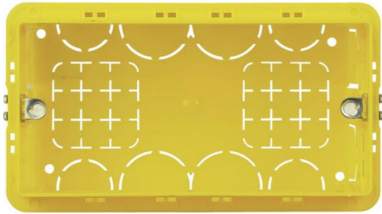

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 4 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm

REF. 504E | . | EAN. 8012199051338

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 4 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm. Medidas: 135x74x53,5mm.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 4 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm. Medidas: 135x74x53,5mm.

Características técnicas

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Pared hueca |
| Forma | Rectangular |
| Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
| Modelo | Único |
| Con anillo rotativo | No |
| Acoplable | Si |
| Equipamiento | Ninguno |
| Longitud | 132 mm |
| Anchura | 74 mm |
| Profundidad | 51.3-51.3 mm |
| Profundidad interna | 50 mm |
| Para varias inserciones de dispositivos | 4 |
| Montaje de los dispositivos | Atornillar |
| Con tornillos | No |
| Paso por la caja mediante tapa ciega | Si |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Introducción desde la parte posterior | Si |
| Número de introducciones | 14 |
| Número de boquillas incluidas | 0 |
| Material | Plástico |
| Libre de halógenos | Si |
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Color | Amarillo |
| Clase de protección (IP) | IP00 |
| Versión de la cubierta | Ninguno |
| Fijación de la cubierta | Otros |
| Sellable | No |
| Integridad del circuito | Ninguno |
| Con apantallado | No |
| A prueba de viento | No |
| Abrazadera fija en posición | No |
| Accesorio de gancho de iluminación | No |
| Tobera | Ninguno |

| | |
|---|-------|
| Paso por la caja mediante membrana | No |
| Paso por la caja mediante racor | Si |
| Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
| Para diámetro de tubo | Otros |
| Bloqueo de tubo | No |
| Bloqueo del tubo opcional | No |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Resistencia al impacto | No aplicable |
| Temperatura de funcionamiento | -15-60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15-60 °C |

Documentación

Documentación Técnica

 BT00261-a-UK.pdf | PDF (2.04Mo)


CAD y especificaciones de diseño / BIM


BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)

Página de catálogo y otros

 BR LIVING NOW_LEG4142.pdf | PDF (19.6Mo)

Certificados

 LGRP-2015-081-V1-IT.pdf | PDF (0.4Mo)

 LGRP-2015-081-V1-EN.pdf | PDF (0.39Mo)