



LEDVANCE® PANEL G2 600x600 40W

100-277V 4000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Cuerpo de Aluminio y Pc
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA
30%

VIDA ÚTIL
50 000 hrs



Aplicaciones



Establecimientos



Hospitales



Oficinas




Pasillos

Características del Producto

Potencia Nominal	40W
Equivalencia	2 x fluor.28W T5 o 2 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Flujo Luminoso	4000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Temperatura de Color	4000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10° ~ 50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20° ~ 70°
Factor de Potencia	>.09


Dimensiones

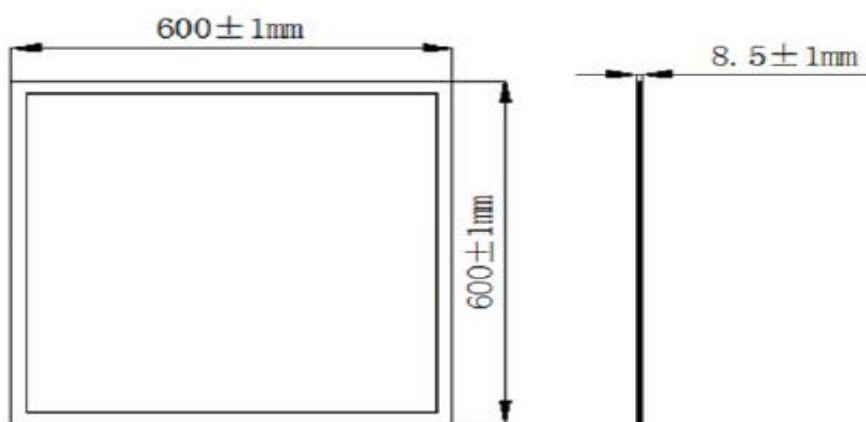

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86579	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 4000K	5	2200	4058075180581	645x675x33.5	2870	405807518 0598	666x692x190	15700
86580	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 6500K	5	2200	4058075180604	645x675x33.5	2870	405807518 0611	666x692x190	15700

Diagrama Fotométrico

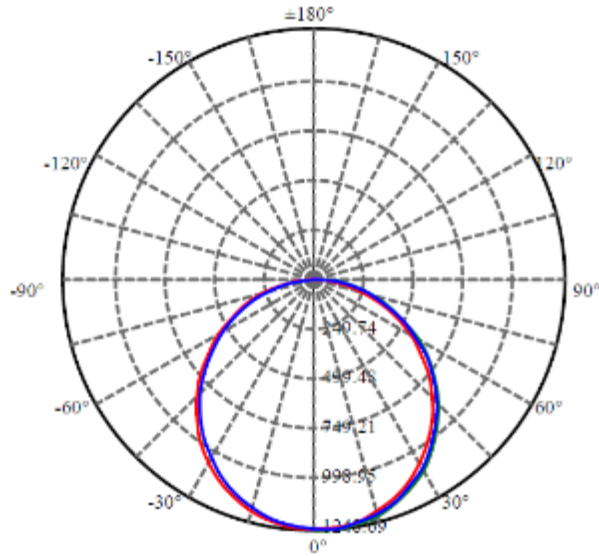

Curva Iluminación-Distancia

