




**FICHA TÉCNICA**  
**Luminario de Sobreponer**  
**Serie Basics**





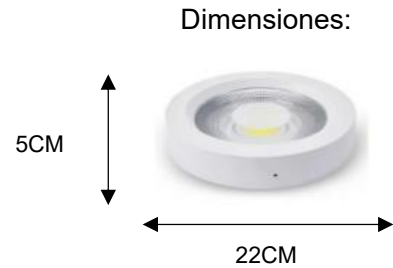











Dibujo Eléctrico:



Empotramiento:



	· Materia Prima:	Aluminio
	· Terminado:	Blanco
	· Pantalla:	ABS
	· Base:	N / A
	· Temperatura / Color:	3000 K
	· Incluye Lámpara:	Sí - Led Integrado
	· Tensión Nominal	100 - 260 V
	· Frecuencia Nominal	50 / 60 Hz
	· Consumo de Potencia:	30 W
	· Consumo de Corriente:	0.30 - 0.11 A
	· Calibre del Cable:	18 AWG
	· Peso Luminario (Kg):	0.39
	· Empaque Individual:	Caja
	· Pieza por Caja Master:	20
	· Control Remoto:	No
	IP	44

**Aplicaciones: Iluminación interior.**

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, residencial.



**2G-X030/30W**  
**30 W LED**

Lumen: 2400 Lm

