

09PTLLED4031MV40B

C-DOMUS II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	09PTLLED4031MV40B
Nombre (s):	C-DOMUS II
Aplicación:	Sobreponer en techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PC opalino
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 9 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	127-220 V ~
Consumo de potencia [W]:	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0,118 - 0,0662 A
Factor de Potencia [f.p.]:	> 0,85
Flujo luminoso [lm]:	890 lm
Temperatura de color [K]:	4 000 K
Color de luz:	Blanco neutro
Ángulo de apertura [°]:	120 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

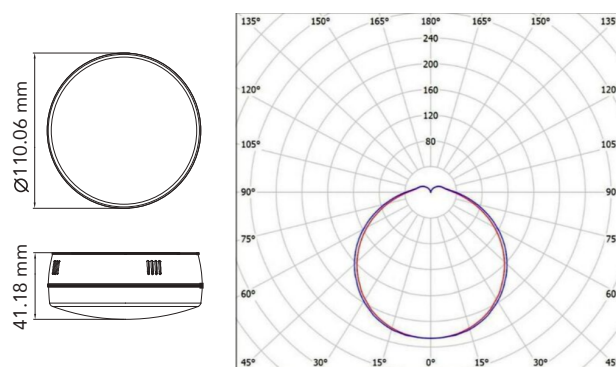

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018