

LED PERFORMANCE PAR30 IP65 G4

Lámpara de LED Integrada Direccional



PAR30 LN



PAR30

La línea de lámparas LED PERFORMANCE PAR30 IP65 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE PAR30 IP65 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para destacar objetos (cuadros, esculturas, rasgos arquitectónicos) y lugares (luz en las paredes, luz de teatro).

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 25 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior/externo
- Ideal para destacar objetos/lugares



Pasillos
Corridors



Ambientes residenciales
Residential environments



Hoteles
Hotels



Establecimientos
Shops



Museos / Galerías
Museums / Galleries

Características


- Temperatura de Color: 2 700 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 105 lm/W
- Apertura de 25°
- No Atenuable
- Potencia: 9.5 W
- Voltaje: 100-277 V~
- IP 65



Información técnica

SAP LEDVANCE	88766	88767	88851	88852
IC CODE	AC21686022M	AC21690022M	AC21692022M	AC21694022M
Modelo	LED PAR30 IP65 9,5W 2700K 900lm BIV E27	LED PAR30 IP65 9,5W 6500K 1000lm BIV E27	LED PAR30 LN IP65 9,5W 2700K 900lm BIV E27	LED PAR30 LN IP65 9,5W 6500K 1000lm BIV E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	9,5	9,5	9,5	9,5
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	80-47	80-47	76-45	76-45
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0,7	≥0,7	≥0,7	≥0,7
Flujo luminoso (lm)	900	1000	900	1000
Temperatura de color (K)	2700K	6500K	2700K	6500K
Tiempo de vida útil (h)	25 000	25 000	25 000	25 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	95	105	95	105
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	25	25	25	25
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	75 W	75 W	75 W	75 W
Tipo de Bulbo	PAR	PAR	PAR	PAR
Designación de Bulbo	PAR30	PAR30	PAR30	PAR30
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	CLARO	CLARO	CLARO	CLARO
IP	65	65	65	65
Medidas Ødiámetro x λ largo (mm)	95 x 90	95 x 90	95 x 117	95 x 117
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

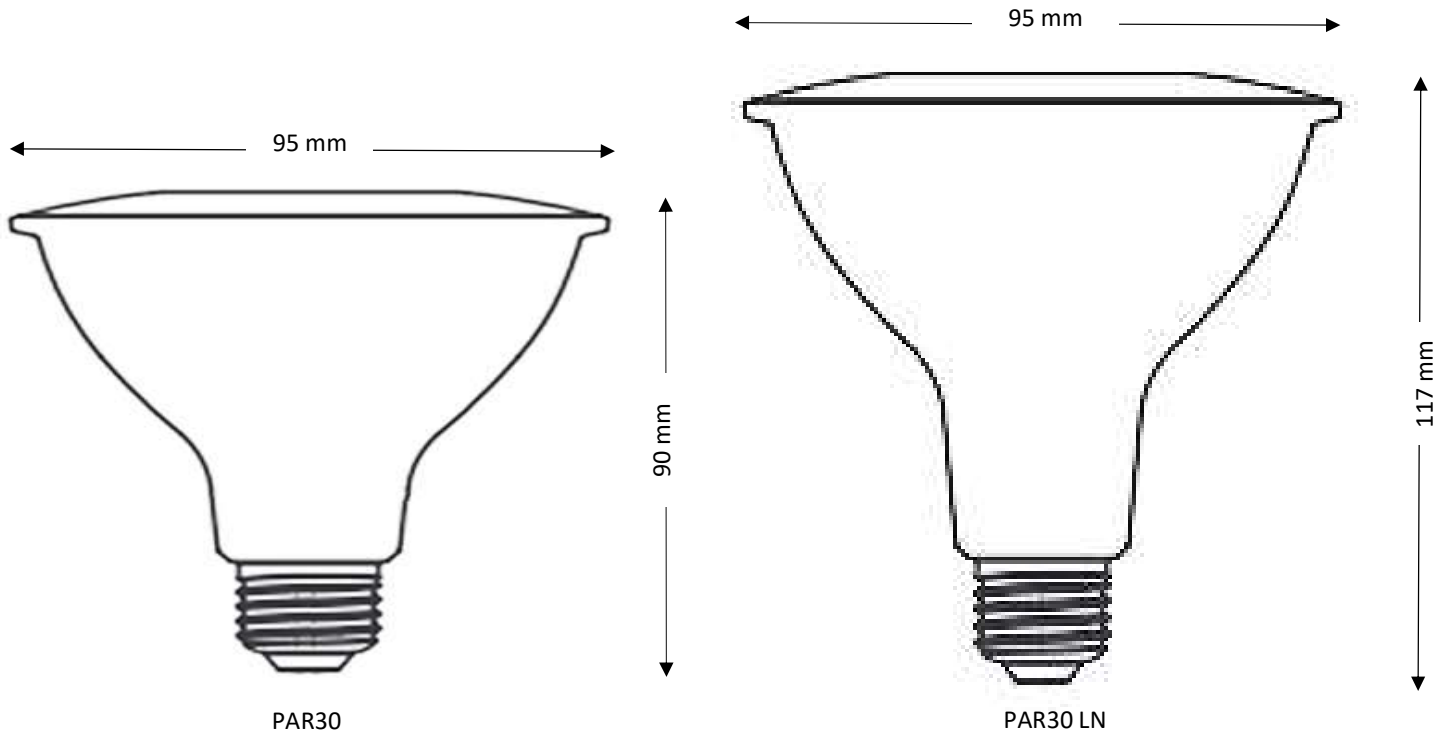

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88766	88767	88851	88852
Modelo	LED PAR30 IP65 9,5W 2700K 900lm BIV E27	LED PAR30 IP65 9,5W 6500K 1000lm BIV E27	LED PAR30 LN IP65 9,5W 2700K 900lm BIV E27	LED PAR30 LN IP65 9,5W 6500K 1000lm BIV E27
EAN10	4099854028151	4099854028175	4099854028199	4099854028212
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	9.5 x 9.5 x 10.7	9.5 x 9.5 x 10.7	102 x 102 x 13.7	102 x 102 x 13.7
Peso Neto EAN10 (g)	129	129	139	139
Peso Bruto EAN10 (g)	220	220	229	229
EAN40	4099854028168	4099854028182	4099854028205	4099854028229
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	32 x 42.2 x 12.3	32 x 42.2 x 12.3	32 x 42.2 x 15.3	32 x 42.2 x 15.3
Peso Neto EAN40 (g)	2100	2100	2124	2124
Peso Bruto EAN40 (g)	2983	2983	3115	3115
Piezas por caja	12	12	12	12