


# ILUINTG / INTERCONECTABLES



## ILUINTG120CMNW

[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

**NOTA:** Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los coples)

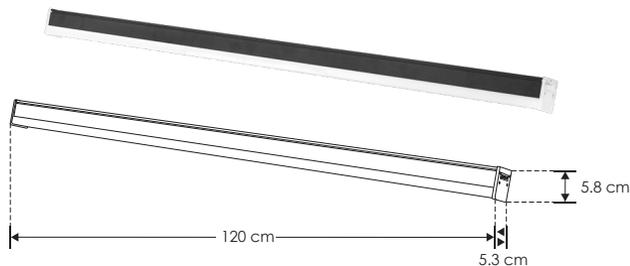

<b>Material</b>	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
<b>Lámpara</b>	Luminario lineal interconectable
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	100 – 265 V ca
<b>Potencia</b>	40 W

**NOM**

IP 20

3-4 step  
MACADAM

100 – 265

120°



4 100 K  
Blanco neutro

FL  
3 200  
lúmenes  
Blanco neutro

40 W

CRI 80

### accesorios Se venden por separado.



#### CONINTG150CM

Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



#### CONINTGMM

Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



#### CONINTG30CM

Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



#### KITEMPINTG

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG



#### ENDCAPINTG

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG



#### ILUCONGXHNW

Cople en forma de X iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



#### ILUCONG90HNW

Cople de 90° iluminado, blanco neutro, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



#### ILUCONGTHNW

Cople en forma de T iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



#### KITCOLINTG

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG



#### KITSOBINTG

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG