

ILUSKYLINE5MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MW

[Acabado negro
(Blanco)]

ILUSKYLINE5MWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWB

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWB

[Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	144 W / 28.8 W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.




ILUSKYLINE5MWW / ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW / ILUSKYLINE5MNWB	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MW / ILUSKYLINE5MWB	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de **TIRAS DE LEDS**.


144 W	28.8 W x metro	24 V cc	IP 20	120°
FL 12 000 lúmenes Blanco cálido	FL 12 600 lúmenes Blanco neutro	FL 13 200 lúmenes Blanco	CRI 80	2-3 step MACADAM

NOM

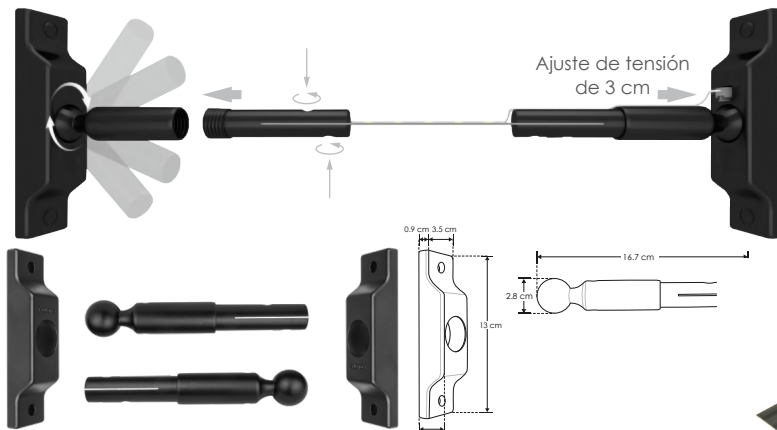


Ajuste de tensión de 3 cm

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

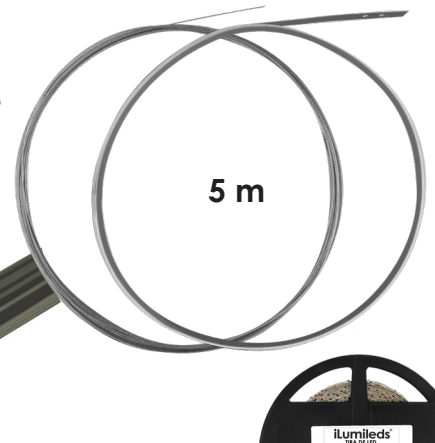


ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

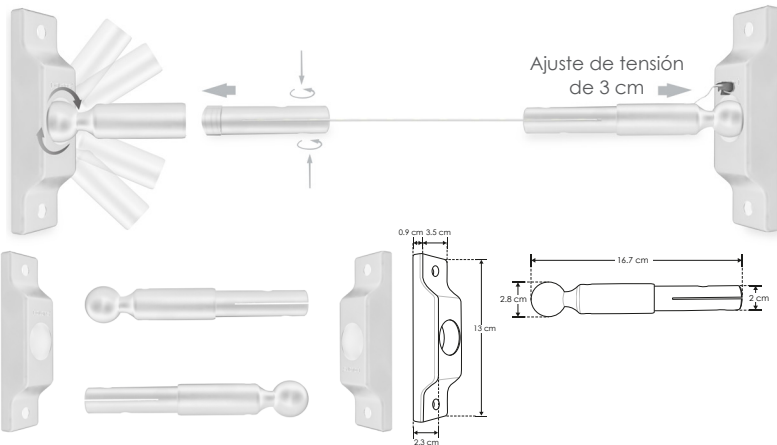


Ajuste de tensión de 3 cm

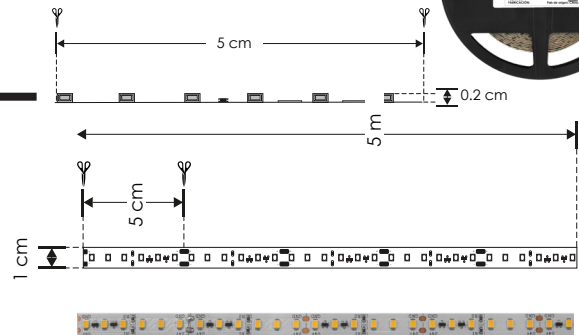

LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R /
LDPB2835W24120R (dependiendo del modelo)

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

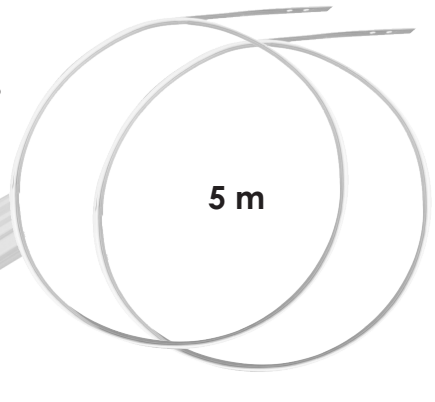

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

