


## FICHA TÉCNICA

### >> H-TLED-60-IP65-5050/BC o LD

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD 12V IP65

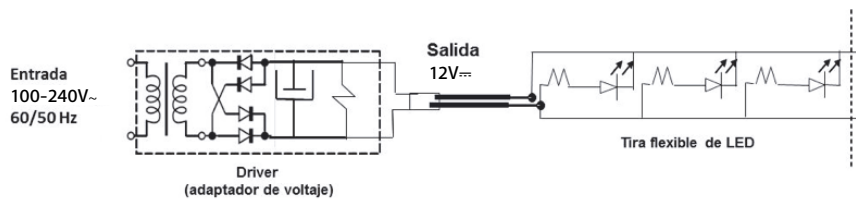

### DESCRIPCIÓN

Modelo	H-TLED-60-IP65-5050/BC o LD
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD 12V IP65
Uso	Exterior (IP65)
Longitud	5m
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K $\pm$ 300K LD Luz de Día 6500K $\pm$ 300K

### ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12V $\overline{\text{DC}}$   4.6A
Potencia máxima	55W   11W/m
Alimentación	Requiere driver a 12V $\overline{\text{DC}}$ . No incluido.

### LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	H-TLED-60-IP65-5050/BC — 450lm H-TLED-60-IP65-5050/LD — 455lm
Ángulo de iluminación	120°

### INDICACIONES

Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira con recubrimiento IP65 para uso en exteriores - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas
Tiempo de vida	20,000 horas
Garantía	2 años