

6YDLED1082MV30B

KALAUSI III

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	6YDLED1082MV30B
Nombre (s):	KalausI III
Aplicación:	Empotrado en Techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco / Transparente
Tipo de Lámpara:	Led Integrado
Grado de Protección [IP]::	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	6 W
Consumo de Corriente [A]:	0.06 - 0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	381 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz suave cálida
Ángulo de apertura [°]:	30 °
IRC:	90
Temperatura de operación:	-25 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 años

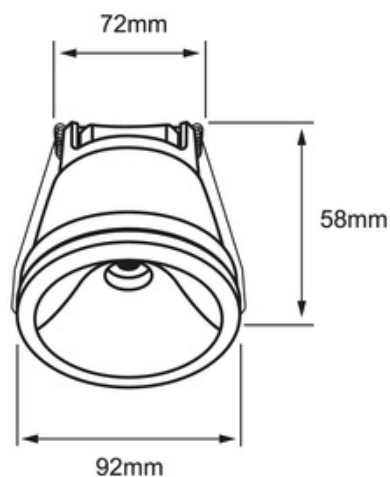

Observaciones

No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México