

## 11SOLLED39DC30G

SUBRA

### CARACTERÍSTICAS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo(s)                 | 11SOLLED39DC30G    |
| Nombre (s)                | Subra              |
| Aplicación                | Sobreponer en Muro |
| Material de la carcasa    | Plástico           |
| Terminado                 | Gris               |
| Pantalla                  | PC                 |
| Índice de Protección [IP] | 44                 |
| IK                        | 02                 |
| Tipo de Lámpara           | Led integrado      |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tensión Nominal [V~]         | 3.7 Vcd~             |
| Consumo de potencia [W]      | 11.5 W               |
| Consumo de Corriente [A]     | 0.25 A               |
| Factor de Potencia [f.p.]    | 0.5                  |
| Flujo luminoso [lm]          | 220 lm               |
| Temperatura de color [K]     | 3 000 K              |
| Emisión de luz:              | Luz cálida brillante |
| IRC                          | 80                   |
| Temperatura de Operación[°C] | -10 - 40 °C          |

### BENEFICIOS


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 30 000 h |
| Atenuable         | No       |
| Garantía (años)   | 1 año    |
| Certificación     | NOM-003  |

### Observaciones

Incluye:  
Panel solar.  
Batería interna recargable de litio 3.7 V 1 500 mAh.  
Tiempo promedio de descarga: 10h dependiendo factores variantes.  
Sensor de movimiento 120° y alcance de 8m.  
Selector con 3 modos de funcionalidad : ON, Auto y Dim.

Lada sin costo 01 800 777 LITE

**NOM**

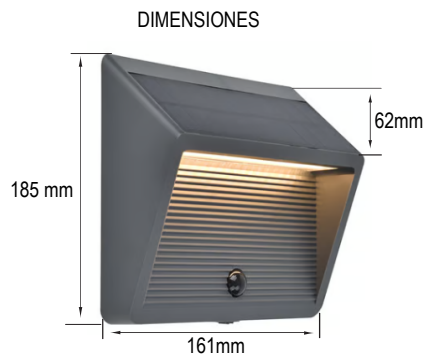

**1**

**AÑO DE GARANTÍA**

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037