



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Material</b>           | Aluminio acabado blanco / negro                         |
| <b>Lámpara</b>            | Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar |
| <b>Ángulo de apertura</b> | 24° y 36°   |
| <b>Color de luz</b>       | Blanco cálido / Blanco neutro                           |
| <b>Alimentación</b>       | 85 - 277 V ca   |
| <b>Potencia</b>           | 20 W  |

**NOTA:** El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.



**NOTA:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**  
\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

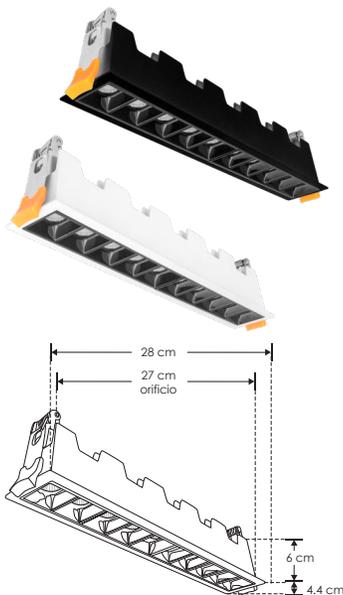

[ Acabado blanco (Blanco cálido) ]

[ Acabado blanco (Blanco neutro) ]

[ Acabado negro (Blanco cálido) ]

[ Acabado negro (Blanco neutro) ]



**ILURAST20WWW**

**ILURAST20WNW**

**ILURAST20WBWW**

**ILURAST20WBNW**



**ILULENS2420W**

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 24°, policarbonato



**ILULENS3620W**

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 36°, policarbonato

