


PANEL PERFORMANCE 300X1200

36W | 4320lm | 3000K
36W | 4320lm | 4000K
36W | 4320lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación

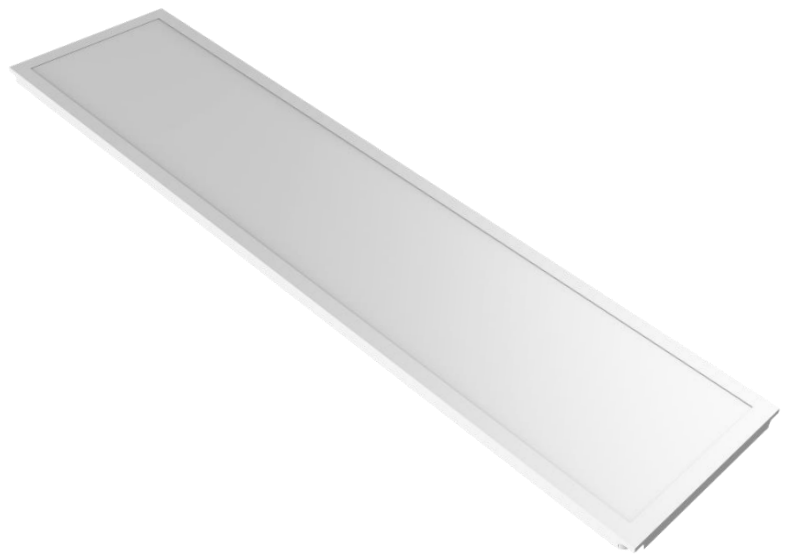

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈**30%↓**
AHORRO DE
ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4 320 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	114°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L80B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

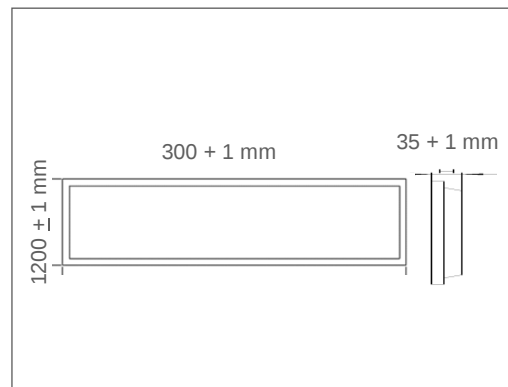


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



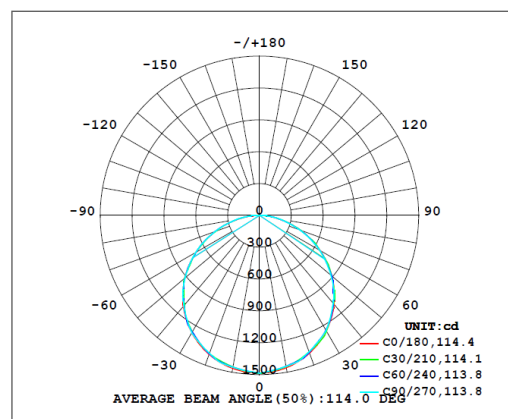


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

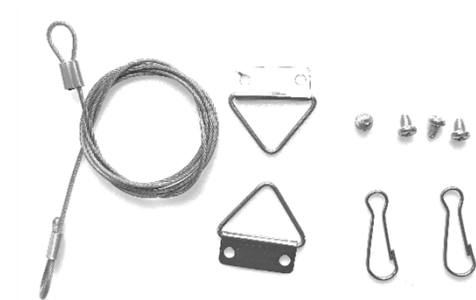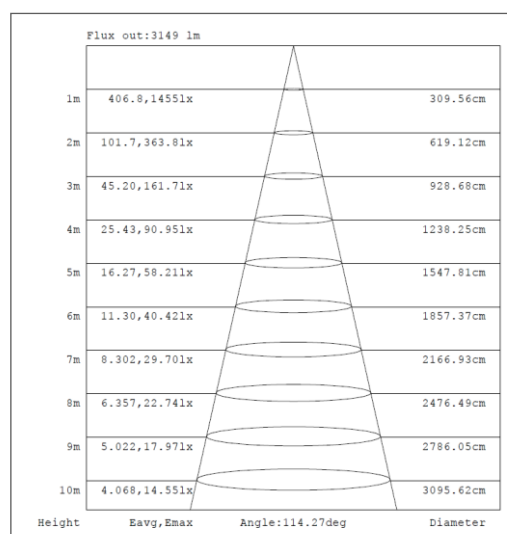

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89377	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 3000K	5	1 553	4058075765696	330x1230x43	1833	4058075765702	355x1250x235	10065
89378	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 4000K	5	1 553	4058075765719	330x1230x43	1833	4058075765726	355x1250x235	10065
89379	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 6500K	5	1 553	4058075765733	330x1230x43	1833	4058075765740	355x1250x235	10065

