



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS



- Se utiliza para derivar o cambiar la trayectoria de la instalación a 90° sin importar su dirección.
- Está fabricado para ser desarmable.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- Ligero por su fabricación.



### ESPECIFICACIONES

<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	Lámina de acero al carbón
<b>CALIBRE</b>	22
<b>COLOR</b>	Gris ANSI
<b>TIPO DE PINTURA</b>	Híbrido liso
<b>APLICACIÓN DE PINTURA</b>	En polvo electrostática horneada a 180°C
<b>EMPATE INCLUIDO</b>	Si
<b>NÚMERO DE EMPATES</b>	1

<b>TORNILLERÍA INCLUIDA</b>	Si
<b>TOTAL DE TORNILLERÍA</b>	12 Juegos (tuerca y tornillo)
<b>TIPO DE TORNILLERÍA</b>	Galvanizada
<b>PESO</b>	2 Kg

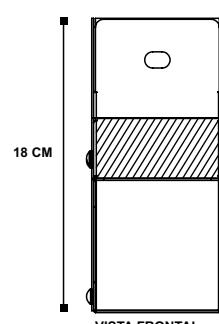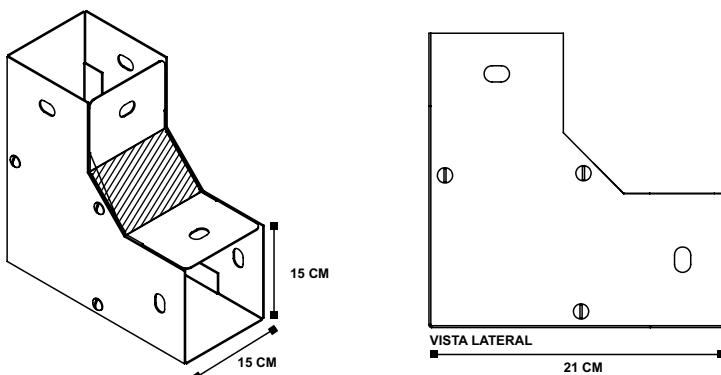

### CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W
<b>4K-DCOD151590</b>	Codo universal 15x15 a 90° Grados	15	15



\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.