

18TLLED187MV30AT

AKRIL MURO III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	18TLLED187MV30AT
Aplicación	Sobreponer muro
Material de la carcasa	Aluminio /Acero laminado
Terminado	Blanco
Índice de protección	20
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	18 W
Consumo de corriente	0.18 A - 0.08 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	1800 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

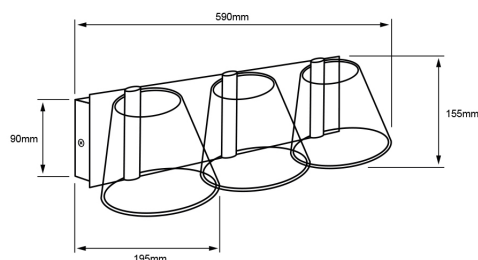

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México