

36PTLLED1144CCMVS

COCIBOLA II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	36PTLLED1144CCMVS
Nombre (s):	Cocibola II
Aplicación:	Sobreponer en Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / ABS / PMMA
Terminado:	Satinado
Pantalla:	Polycarbonato opalino
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

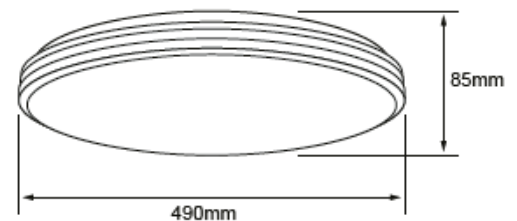
Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	36 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36 A - 0.15 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 900 lm
Temperatura de color [K]:	3 000K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

- * Doble salida de luz directa e indirecta
- * Control de luz por medio del selector integrado al interior de la luminaria
- * Sin modificar tu instalación eléctrica

TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE
3 000 - 6 500 K

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

