

4DG80LEDFF30VC90

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	4DG80LEDFF30VC90
Nombre (s):	N/A
Tipo de Bulbo:	G80
Material de la carcasa:	Cristal / Aluminio
Terminado:	Aperlado (Frosted)
Base:	E27
Índice de Protección [IP]:	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	127 V ~
Consumo de potencia [W]:	4.5 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.4
Flujo luminoso [lm]:	450 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida
Ángulo de apertura [°]:	360 °/ Omnidireccional
IRC:	90
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-030



OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 23 JUL-2018



3 000K - LUZ
CÁLIDA BRILLANTE



POTENCIA
4.5W



IRC 90
REPRODUCCIÓN DE
COLOR EFICIENTE



COMPATIBLE
CON BASE
E27



NO EMITE
RAYOS UV



ATENUABLE



TECNOLOGÍA
LED



5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS



LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000K

La iluminación ideal
para dormitorios, estancias,
salas, bares y restaurantes.



RECÁMARA



SALA




RESTAURANTE



COMERCIO

FOCO LED

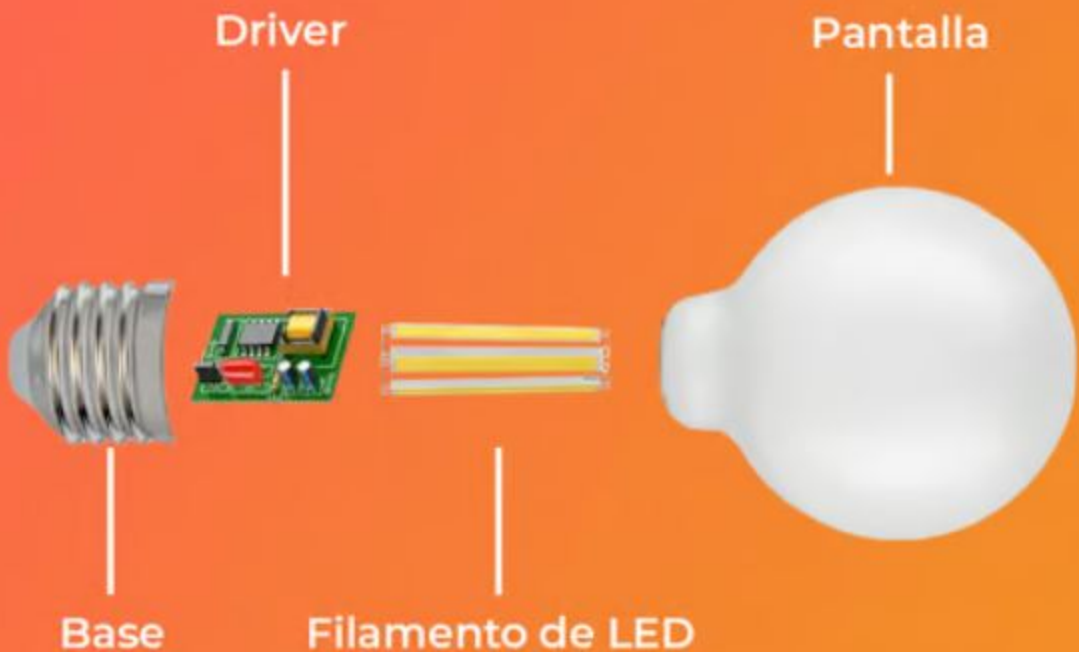

FIDELIDAD EN LOS COLORES

Cuenta con IRC 90,

ideal para espacios como talleres de costura, tiendas de ropa, restaurantes o estudios fotográficos.



IRC 60



IRC 80



IRC 90

Perfecto para que los colores se reproduzcan fielmente
a como lo hace la luz del sol.