

PANEL TROFFER

600x600 | 19 W-24 W-32 W-39 W | 3 500 K-4 000 K-5 000 K
600x1200 | 29 W-34 W-39 W-49 W | 3 500 K-4 000 K-5 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Potencia y temperatura seleccionable
- Atenuable 0-10V
- Compatible con sistemas de control
- Cuerpo de Acero y Policarbonato
- Alta eficacia
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Oficinas
- Laboratorios
- Bibliotecas
- Establecimientos



PANEL TROFFER 600X600

19 W–24 W–32 W–39 W | 3 500 K–4 000 K–5 000 K



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia	19 W – 24 W – 32 W – 39 W
Flujo Luminoso (3 500 K / 5 000 K)	2 660 lm – 3 360 lm – 4 480 lm – 5 460 lm
Flujo Luminoso para 4 000 K	2 850 lm – 3 600 lm – 4 800 lm – 5 850 lm
Temperatura de Color	3 500 K – 4 000 K – 5 000 K
Eficacia (3 500 K / 5 000 K)	140 lm/W
Eficacia (4 000 K)	150 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Módulo LED	100 000 h (L70)
Vida Útil del controlador	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



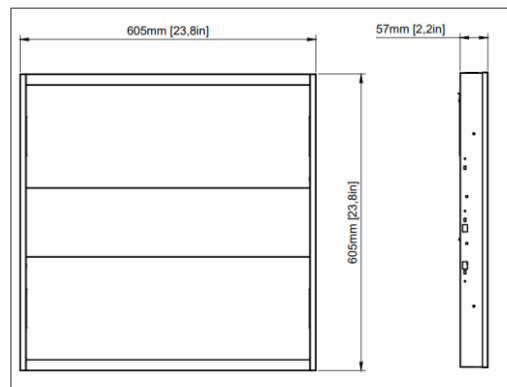


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

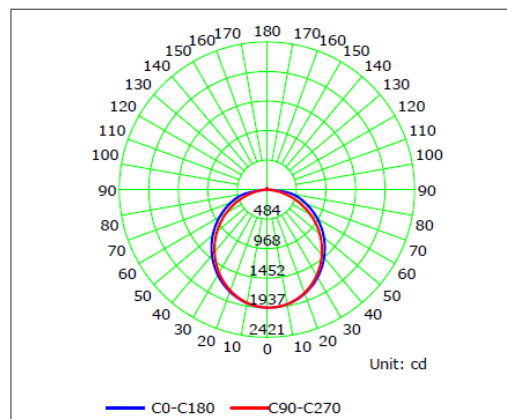

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

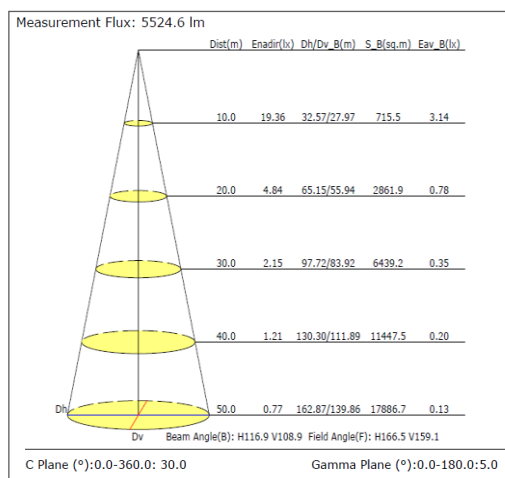

PANEL TROFFER 600X1200

29 W-34 W-39 W-49 W | 3 500 K-4 000 K-5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	29 W – 34 W – 39 W – 49 W
Flujo Luminoso (3 500 K / 5 000 K)	4 060 lm – 4 760 lm – 5 460 lm – 6 860 lm
Flujo Luminoso (4 000 K)	4 350 lm – 5 100 lm – 5 850 lm – 7 350 lm
Temperatura de Color	3 500 K – 4 000 K – 5 000 K
Eficacia (3 500 K / 5 000 K)	140 lm/W
Eficacia (4 000 K)	150 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Módulo LED	100 000 h (L70)
Vida Útil del controlador	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



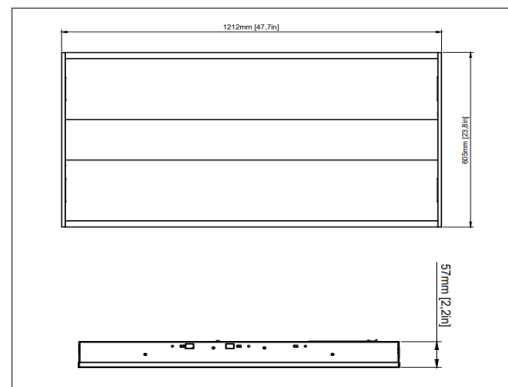


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

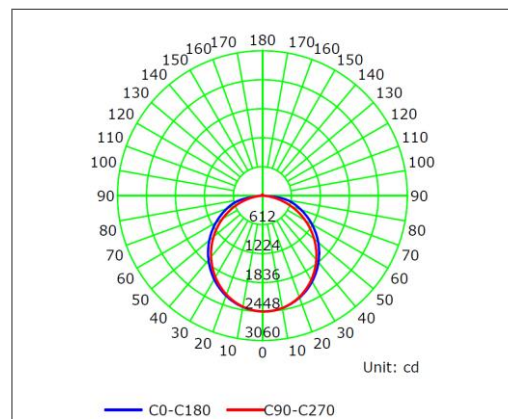

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

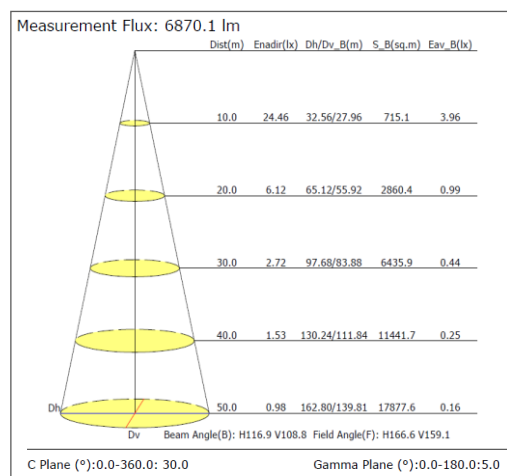

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
90007	LEDVANCE PANEL TROFFER 600X600	1	3400	4099854169403	655x655x67	4180
90008	LEDVANCE PANEL TROFFER 600X1200	1	5300	4099854169410	1261x625x67	6700

