

Ficha técnica

BANI NBI1003RI30N




Luminario de montaje en riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio, acabado en color negro, led tipo COB, driver multivoltaje.

on off	30°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1	IP 20	
			LED		

Dimensiones

Características técnicas

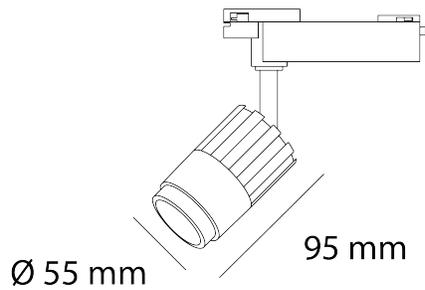

861 Lúmenes	30 000 Horas de vida útil
3 000 K Temperatura	0.85 Factor de potencia
10 W Potencia	90 Rendimiento (%)
0.500 Kg Peso	90 CRI
	2 Años de garantía

Coloque la luminaria dentro del riel monofásico, y sujétela girando la palanca del seguro.

Datos fotométricos

