

25ESLED740MV50N

SUBURBANA

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	25ESLED740MV50N
Nombre (s):	Suburbana
Aplicación:	Sobreponer en Muro / Punta de Poste
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Negro
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	66
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 25 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V ~
Consumo de potencia [W]:	25 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.25 - 0.09 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	3 500 lm
Temperatura de color [K]:	5 000 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	142°
IRC:	70
Temperatura de Operación:	-30 - 50 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Fotocelda integrada

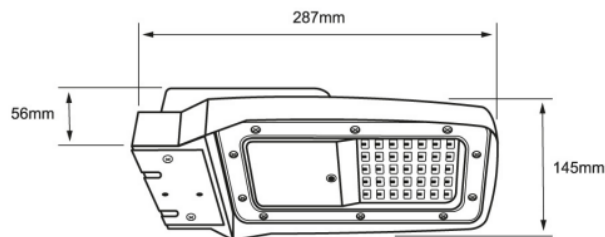

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018