

**WMA-007**

01 Ene 2025

BC






CORTE CADA **20CM**



\*Para atenuar las **MANGUERAS LED** se requiere el accesorio **WAC-209**, **se vende por separado.**



Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios. La protección IP65 es resistente al polvo y agua. Perfecta para exterior (no sumergible).

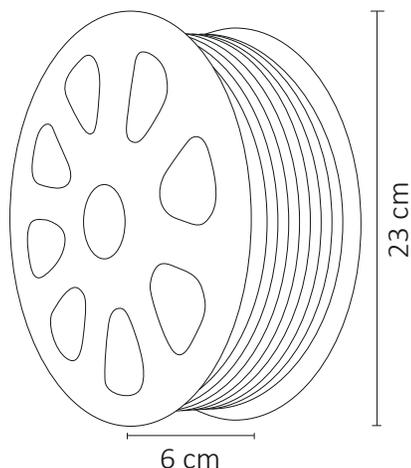

## ESPECIFICACIONES

	MANGUERA LED
<b>W</b>	150W
	127V~50/60Hz
	FP >0.85
	10,000 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	3000K BLANCO CÁLIDO
	IRC >70
	120LEDS/M SMD 2835
	25,000x10x4mm
	PESO: 1.65kg.
	PVC
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65 EXTERIOR

**VIDA ÚTIL: 30,000**

