

## PTLLED-1020/30

PADANG II

## CARACTERÍSTICAS


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Modelo:                 | PTLLED-1020/30   |
| Aplicación:             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa: | Plástico         |
| Terminado:              | Blanco           |
| Pantalla:               | Polycarbonato    |

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]:   | 100 - 240 V          |
| Consumo de potencia     | 20 W                 |
| Frecuencia nominal      | 50 Hz/60 Hz          |
| Consumo de Corriente    | 0.2 A - 0.08 A       |
| Factor de Potencia [f.  | 0.9                  |
| Flujo luminoso [lm]:    | 1400 lm              |
| Color de luz:           | Luz cálida brillante |
| Ángulo de apertura [°]: | 120°                 |
| IRC:                    | 80                   |
| Temperatura de          | 10 / 40° C           |

## BENEFICIOS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Horas de vida [h]: | 25000 h |
| Atenuable:         | NO      |
| Garantía:          | 5 años  |
| Certificación:     | NOM-003 |

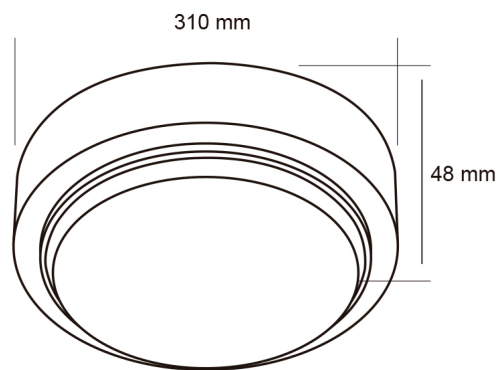

## Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037