

6DTLLED2056MV30B

GUMALA

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	6DTLLED2056MV30B
Nombre (s)	Gumala
Aplicación:	Luminario para lectura
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Material de la pantalla:	PC opalino
Índice de protección [IP]:	20
IK	05
Tipo de Lámpara:	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]:	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 - 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.1 A - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	300 lm / 240 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco suave cálido
Ángulo de apertura [°]:	20° / 96°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	15 000 h
Atenuable:	Si
Garantía:	5 años

Observaciones

2 interruptores para gestionar por independiente cada fuente de luz. Los luminarios de lectura también son una excelente fuente de iluminación de acento para muebles y adornos.

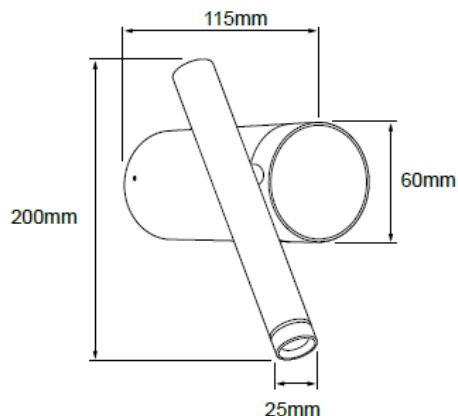

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037