

## 2PTLLED1052DC30N

ROTAN I DIRECT

### CARACTERÍSTICA


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 2PTLLED1052DC30N |
| Aplicación             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio         |
| Terminado              | Negro            |
| Índice de protección   | 20               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 24 V~                |
| Consumo de potencia [W] | 2 W                  |
| Consumo de corriente    | 0.08 A               |
| Flujo luminoso [lm]     | 130 lm               |
| Temperatura de color    | 3 000 K              |
| Color de luz            | Luz cálida brillante |
| IRC                     | 90                   |
| Temperatura de          | -10 / 40° C          |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 20 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

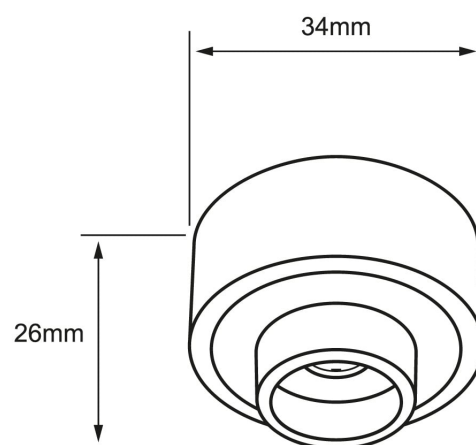

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México