

LINEAR

8 W | 800 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
14 W | 1 400 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
20 W | 2 000 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Luminaria LED para sobreponer de uso interior.

- Equipada con LED de alta potencia
- Interconectable hasta 10 luminarias
- Conectores y soportes de montaje incluidos
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Mobiliario
- Oficinas
- Pasillos
- Establecimientos
- Estacionamientos

30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3

**AÑOS DE
GARANTÍA**

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	8 W
Flujo Luminoso	800 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Externo
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Cable para interconexión	Incluido

DISEÑO TÉCNICO (mm)



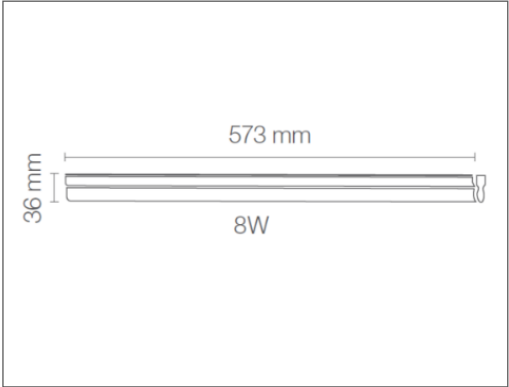


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

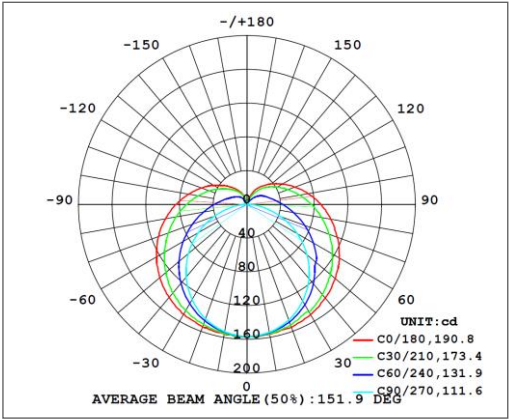

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

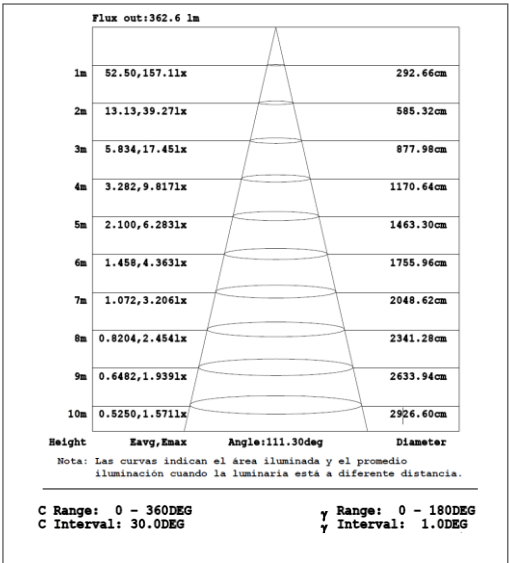

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	14 W
Flujo Luminoso	1 400 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Externo
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Cable para interconexión	Incluido

DISEÑO TÉCNICO (mm)



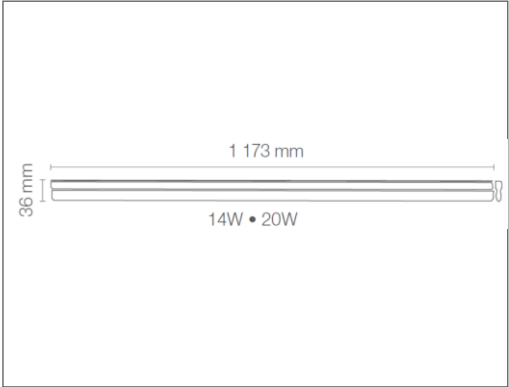


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

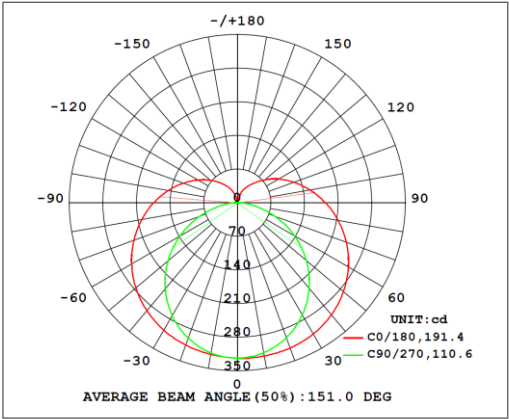

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

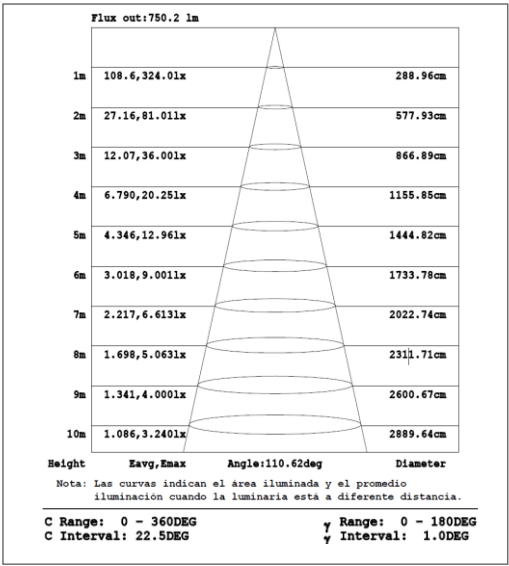

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	20 W
Flujo Luminoso	2 000 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Externo
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Cable para interconexión	Incluido

DISEÑO TÉCNICO (mm)



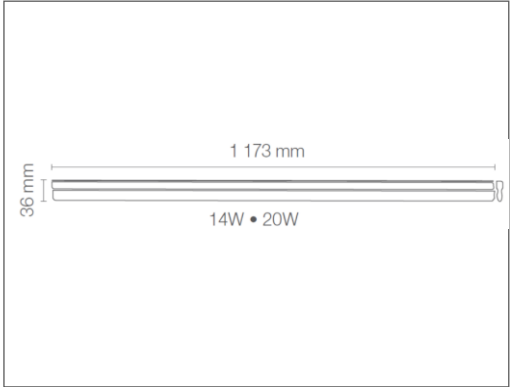


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

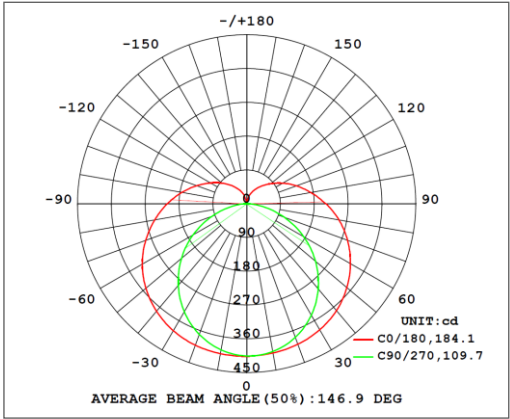

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

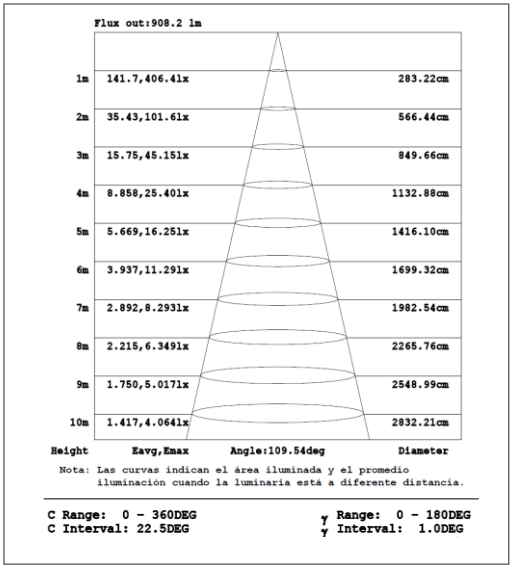

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86510	LEDVANCE LINEAR 8W LED 3000K	15	245	4058075041608	780x40x30	305	4058075041615	800x175x151	3675
86398	LEDVANCE LINEAR 8W LED 4000K	15	245	4058075814394	780x40x30	305	40580758114400	800x175x151	3675
86399	LEDVANCE LINEAR 8W LED 6500K	15	245	4058075814417	780x40x30	305	40580758114424	800x175x151	3675
86512	LEDVANCE LINEAR 14W LED 3000K	15	355	4058075041622	1380x40x30	470	4058075041639	1400x175x151	5325
86400	LEDVANCE LINEAR 14W LED 4000K	15	355	4058075814431	1380x40x30	470	40580758114448	1400x175x151	5325
86401	LEDVANCE LINEAR 14W LED 6500K	15	355	4058075814455	1380x40x30	470	40580758114462	1400x175x151	5325
86514	LEDVANCE LINEAR 20W LED 3000K	15	360	4058075041646	1380x40x30	476	4058075041653	1400x175x151	5400
86402	LEDVANCE LINEAR 20W LED 4000K	15	360	4058075814479	1380x40x30	476	40580758114486	1400x175x151	5400
86403	LEDVANCE LINEAR 20W LED 6500K	15	360	4058075814493	1380x40x30	476	40580758114509	1400x175x151	5400

