

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Para uso exterior
MATERIAL DE LA CARCASA:	ABS / PC
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 66
DIMENSIONES (mm)	330 x 285 x 50 mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto*
CABLE:	2 mts

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Módulo led solar
POTENCIA (W):	400W
BATERÍA:	3.2VDC / 40 Ah
DURACIÓN DE BATERÍA:	2 NOCHES
PANEL SOLAR:	6VCD / 40W
TIPO DE PANEL:	MONOCRISTALINO
TIEMPO DE CARGA:	4 - 5 HORAS
FLUJO LUMINOSO [LM]:	>4500 lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6500K
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
IRC:	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 40°C
ÁNGULO DE APERTURA:	90°

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:


Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (4 pzs)



***Distancia de funcionamiento del control,
6 metros apuntando directamente**

Plano Mecánico / Dimensiones

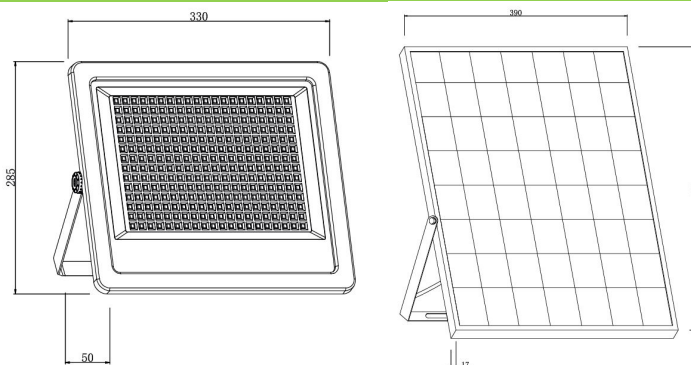

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx